

Della **categoria VVNV** fanno parte anche altre valvole a spillo con finiture lucide, attacchi speciali o con volantino graduato per la regolazione micrometrica dei fluidi.

Il materiale di costruzione standard è AISI316, ricavato da barra.




Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- rubinetto a SPILLO
- organo di comando volantino o volantino graduato
- attacco ISO 228 filettatura femmina/femmina
- materiale AISI 316L
- misure da 1/4" a 1"1/2
- temperatura di esercizio -20°C +160°C
- finitura esterna Lucida
- a richiesta:
 - sistema antistatico ATEX II 2 G-D T4
 - attacco CLAMP ISO 2852

VALVOLA SPILLO LUCIDA VOLANTINO ABS SERIE 658

DN	PN	L	I	B	H	H1	ØX
Ø1/4"	160	45	10	25	70	78	4
Ø3/8"	160	53	11	25	70	78	5
Ø1/2"	160	60	14	30	72	80	6
Ø3/4"	100	80	17	Ø48	102	117	10
Ø1"	100	80	19	Ø48	102	117	10
Ø1"1/4	100	90	19	Ø60	114	130	16
Ø1"1/2	100	90	19	Ø60	114	130	16

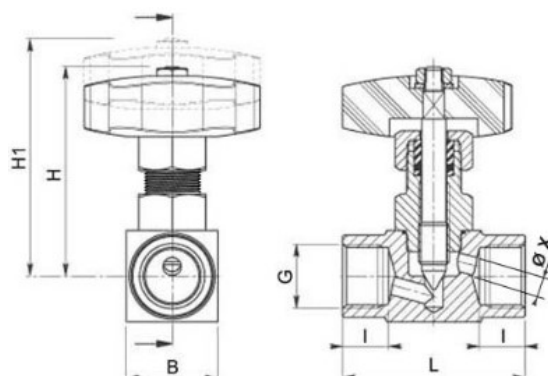

VALVOLA SPILLO LUCIDA VOLANTINO GRADUATO SERIE 658

DN	PN	L	I	B	H	H1	ØX
Ø1/4"	160	45	10	25	70	78	4
Ø3/8"	160	53	11	25	70	78	5
Ø1/2"	160	60	14	30	72	80	6
Ø3/4"	100	80	17	Ø48	102	117	10
Ø1"	100	80	19	Ø48	102	117	10
Ø1"1/4	100	90	19	Ø60	109	124	16
Ø1"1/2	100	90	19	Ø60	109	124	16

