


Categoria 09 VP	Valvole per Impianti Industriali	Valves for Industrial Plants
VPGV	Valvole Flusso A e Saracinesche	Globe and Gate Valves
VPLS	Filtri di Linea	Line Strainers
VPCV	Valvole di Ritegno	Check Valves
VPBV	Valvole a Farfalla	Butterfly Valves
VPBAV	Valvole di Bilanciamento	Balancing Valves
VPHS	Valvole Strumentazione "Hydronic"	Hydronic Solutions

La **categoria VP** raggruppa la famiglia delle valvole per impianti industriali, dove trovano impiego negli impianti con liquidi, acqua calda, surriscaldata, vapore e olio diatermico.

Una gamma completa di valvole, a globo e flusso avviato, saracinesche, filtri e ritegno, a farfalla e altri componenti per il settore Building o "Hydronic Solutions".

Valvole di intercettazione a flusso avviato con o senza soffietto, il tutto realizzato in piena conformità alle attuali normative, **PED / ATEX / TA-Luft**, necessarie alla realizzazione di impianti in grado di assicurare elevati standard qualitativi.

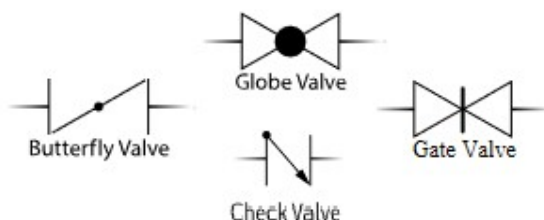


Saracinesche a cuneo gommato **serie VPGV**, versione corpo piatto F4 esente manutenzione.

Figura F11 EURO ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Standard tenuta morbida a cuneo gommato in EPDM
- Condizioni limite 16 bar e +70°C
- Esente manutenzione
- Vite interna volantino non saliente
- Finitura interna esterna con vernice epossidica

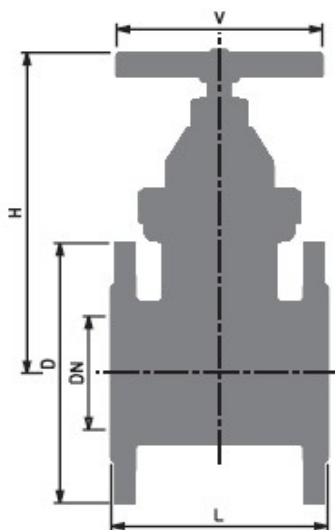

DN	D	L	H	V	Kg	Kv
40	150	140	230	200	9	140
50	165	150	260	200	12	190
65	185	170	270	250	15	370
80	200	180	310	250	17	540
100	220	190	340	250	26	930
125	250	200	405	350	38	1650
150	285	210	460	350	47	2650
200	340	230	570	350	82	5500
250	405	250	660	500	130	8900
300	460	270	770	500	175	13800
350	A richiesta					
400	A richiesta					
500	A richiesta					

A richiesta foratura PN10


A richiesta esecuzione a corpo ovale scartamento F5 PN 16 F32 EURO

Saracinesche a cuneo gommato **serie VPGV**, versione corpo piatto F4 vite interna.

Figura F10/FASIT ghisa grigia EN-GJL-250 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 10

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Standard tenuta metallica con interni in ottone
- Condizioni limite 10 bar e +150°C
- Tenuta tradizionale a baderna

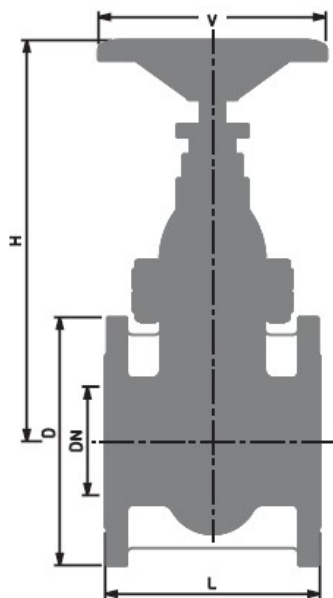

DN	D	L	H	V	Kg	Kv
40	150	140	230	125	9	140
50	165	150	245	150	11	250
65	185	170	290	175	15	430
80	200	180	315	175	18	790
100	220	190	355	200	23	1250
125	250	200	415	200	31	1960
150	285	210	460	225	41	2790
200	340	230	545	225	63	2880
250	395	250	635	250	91	4306
300	445	270	725	300	124	6380
350	A richiesta					
400	A richiesta					
500	A richiesta					

A richiesta foratura PN16 o ANSI 150

A richiesta esecuzione interni in acciaio inox F10/BIS/Fasit

Sono possibili altri modelli e figure per quanto riguarda le saracinesche per liquidi e in modo particolare una serie di valvole certificate per **“acqua potabile secondo il decreto ministeriale n°174/2004”**



valvole certificate per **“acqua potabile secondo il decreto ministeriale n°174/2004”**

