

Categoria **FPCF** Raccordi in Acciaio Inox a Compressione



Raccordi a compressione conformi alla normativa DIN

Serie NC singolo anello

Tipologie possibili:

- ❖ singolo anello tagliente serie **NC**
- ❖ doppio anello serie **DUOLOK**

Specifiche generali serie **NC**

- dimensioni: 6 ... 25 mm (tubo calibrato secondo norme)
- materiali: standard AISI 316Ti (altri a richiesta)
- pressioni di esercizio: serie **(L-S)** con range di pressione sino a 500 bar
- limiti di temperatura: -60° ... 400°C in funzione della pressione
- Connessione: filetto GAS BSP




Serie **DUOLOK** doppio anello



**SERIE NC**

**TERMINALE DIRITTO MASCHIO CILINDRICO**

TIPO	D1	G	SW1	SW2	P (bar)
Ø6x1/8"G	6	1/8"	14	14	L 315
Ø6x1/4"G		1/4"		19	
Ø8x1/8"G	8	1/8"	17	14	
Ø8x1/4"G		1/4"		19	
Ø8x1/2"G		1/2"		27	
Ø10x1/4"G	10	1/4"	19	19	
Ø10x3/8"G		3/8"		22	
Ø10x1/2"G		1/2"		27	
Ø12x3/8"G		12		3/8"	
Ø12x1/2"G	1/2"		27		

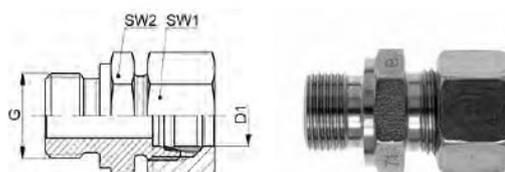


Materiali: AISI316Ti

I raccordi fino al "Ø25" a richiesta

**TERMINALE A GOMITO MASCHIO CILINDRICO**

TIPO	D1	G	SW1	SW2	P (bar)
Ø6x1/8"G	6	1/8"	14	12	L 250
Ø6x1/4"G		1/4"		12	
Ø8x1/8"G	8	1/8"	17	12	
Ø8x1/4"G		1/4"		14	
Ø10x1/4"G		1/4"		14	
Ø10x3/8"G	10	3/8"	19	19	
Ø10x1/2"G		1/2"		19	
Ø12x3/8"G	12	3/8"	22	17	
Ø12x1/2"G		1/2"		19	

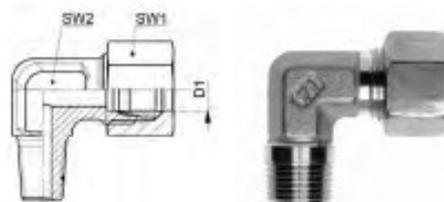


Materiali: AISI316Ti

I raccordi fino al "Ø25" a richiesta

<


TERMINALE DIRITTO MASCHIO CILINDRICO					
TIPO	D1	G	SW1	SW2	P (bar)
Ø6x1/8"G	6	1/8"	14	12	L 250
Ø6x1/4"G		1/4"			
Ø8x1/4"G	8	1/4"	17	12	
Ø10x1/4"G		1/4"			
Ø10x3/8"G	10	3/8"	22	17	
Ø12x3/8"G		3/8"			
Ø12x1/2"G	12	1/2"			

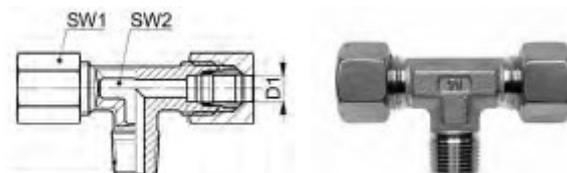

Materiali: AISI316Ti

I raccordi fino al "Ø25" a richiesta


TERMINALE A GOMITO MASCHIO CILINDRICO					
TIPO	D1	G	SW1	SW2	P (bar)
Ø6	6		14	12	L 315
Ø8	8		17	14	
Ø10	10		19	17	
Ø12	12		22	19	

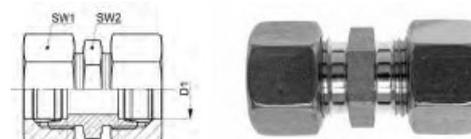

Materiali: AISI316Ti

I raccordi fino al "Ø25" a richiesta


TERMINALE A GOMITO MASCHIO CILINDRICO					
TIPO	D1	G	SW1	SW2	P (bar)
Ø6	6		14	12	L 315
Ø8	8		17	12	
Ø10	10		19	14	
Ø12	12		22	17	

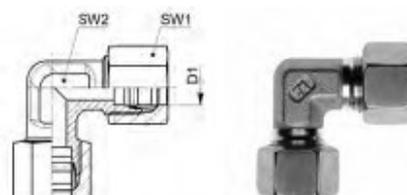

Materiali: AISI316Ti

I raccordi fino al "Ø25" a richiesta

TERMINALE A GOMITO MASCHIO CILINDRICO					
TIPO	D1	G	SW1	SW2	P (bar)
Ø6	6		14	12	L 315
Ø8	8		17	12	
Ø10	10		19	14	
Ø12	12		22	17	

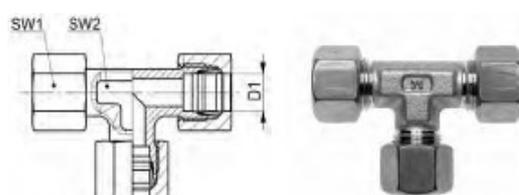

Materiali: AISI316Ti

I raccordi fino al "Ø25" a richiesta

Sono possibili altre tipologie di raccordi per figura, filettatura, pressione ...  
Contattare il ns UT per avere informazioni.

