


Categoria 09 VP	Valvole per Impianti Industriali	Valves for Industrial Plants
VPGV	Valvole Flusso Avviato e Saracinesche	Globe and Gate Valves
VPLS	Filtri di Linea	Line Strainers
VPCV	Valvole di Ritegno	Check Valves
VPBV	Valvole a Farfalla	Butterfly Valves
VPBAV	Valvole di Bilanciamento	Balancing Valves
VPHS	Valvole Strumentazione "Hydronic"	Hydronic Solutions

La **categoria VP** raggruppa la famiglia delle valvole per impianti industriali, dove trovano impiego negli impianti con liquidi, acqua calda, surriscaldata, vapore e olio diatermico.

Una gamma completa di valvole, a globo e flusso avviato, saracinesche, filtri e ritegno, a farfalla e altri componenti per il settore Building o "Hydronic Solutions".

Valvole di intercettazione a flusso avviato con o senza soffietto, il tutto realizzato in piena conformità alle attuali normative, **PED / ATEX / TA-Luft**, necessarie alla realizzazione di impianti in grado di assicurare elevati standard qualitativi.


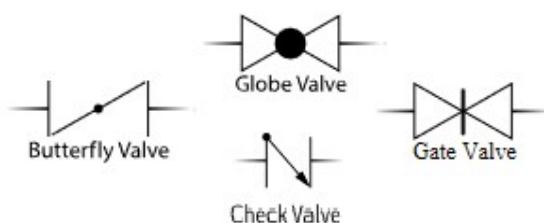


Valvole a flusso avviato **serie VPGV**, versione **duplice funzione**.

Figura F2012 ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16


Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Standard tenuta metallo/metallo tra sede e otturatore
- **Conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**

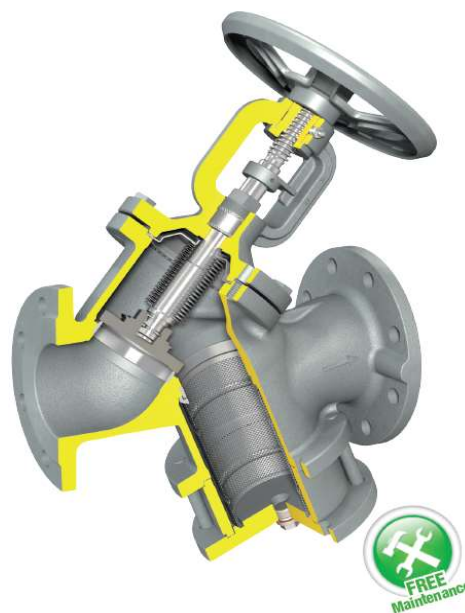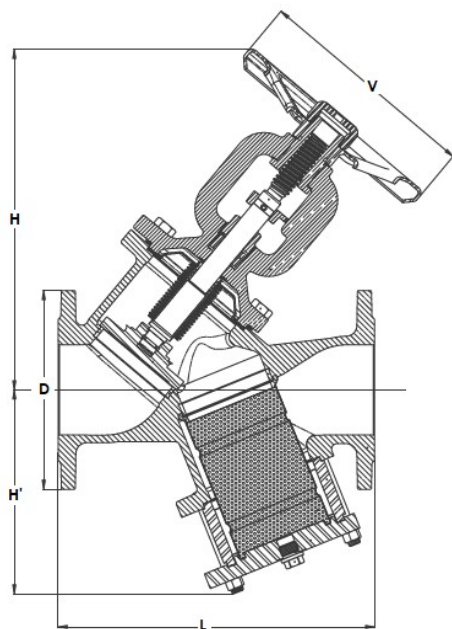

DN	D mm	L mm	H mm	H' mm	V mm	Kv	Kg
40	150	200	241	135	150	22.4	11
50	165	230	247.5	140	150	28.7	12.5
65	185	290	314	195	200	61.6	25
80	200	310	323	195	200	73	27.5
100	220	350	377	228	250	91	37.5
125	250	400	416	267	300	147	54
150	285	480	478	310	350	198	77

Varianti costruttive possibili e altre a richiesta:

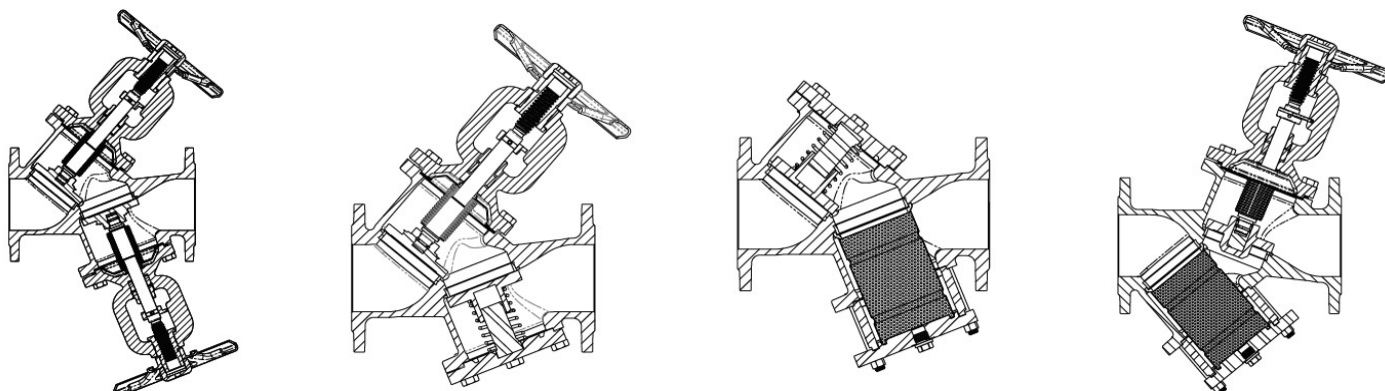

CONDIZIONI DI ESERCIZIO – rating temperatura / pressione

Temperatura (°C)	-10/120°	150°	200°	250°	300°	350
Pressione (bar)	16.0	15.5	14.7	13.9	12.8	11.2