

Categoria 09 VP Valvole per Impianti Industriali
Valves for Industrial Plants


VPLS

Filtri di Linea

Line Strainers

Filtri di linea **serie VPLS**, raccoglitori di impurità a Y.

Filtri raccoglitori di impurità a Y, costruiti in ghisa, carbonio o acciaio inox, con cestello in tela metallica AISI304, attacchi flangiati secondo la norma EN1092-2 o filettati GAS.

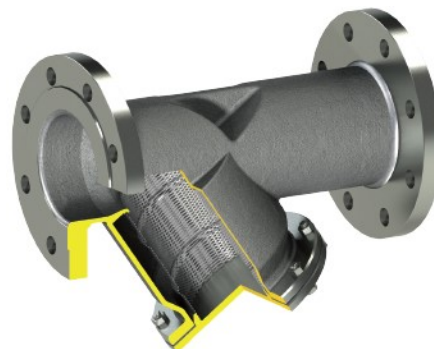

Versione con **attacchi filettati**:


Figura F264

ghisa grigia EN-GJL-250 attacchi filettati F/F GAS

- elemento filtrante in acciaio inox AISI304
- limiti -10° ... +220°C

Figura F264/SS

corpo inox AISI316 microfuso attacchi filettati F/F GAS

- elemento filtrante in acciaio inox AISI316
- limiti -20° ... +200°C

Figura F691

corpo in bronzo attacchi filettati F/F GAS

- elemento filtrante in acciaio inox AISI304
- limiti -10° ... +150°C

Versione con **attacchi flangiati**:


Figura F265

ghisa grigia EN-GJL-250 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16

- elemento filtrante in acciaio inox AISI304
- limiti -10° ... +300°C
- **conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**

Figura F265 EURO

ghisa grigia EN-GJL-250 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16 (versione acqua)

- elemento filtrante in acciaio inox AISI304
- limiti -10° ... +200°C

Figura F266

ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16

- elemento filtrante in acciaio inox AISI304
- limiti -10° ... +350°C
- **conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**

Figura F266/25

ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 25

- elemento filtrante in acciaio inox AISI304
- limiti -10° ... +350°C
- **conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**

Figura F500

acciaio al carbonio EN1.0619 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 40

- elemento filtrante in acciaio inox AISI304
- limiti -10° ... +400°C
- **conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**


Figura F500/I

acciaio inox CF8M (A316) attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 40 o PN 16

Figura F500/I/16
(foratura PN 16)

- elemento filtrante in acciaio inox AISI316
- limiti -10° ... +400°C
- **conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**

DIMENSIONI

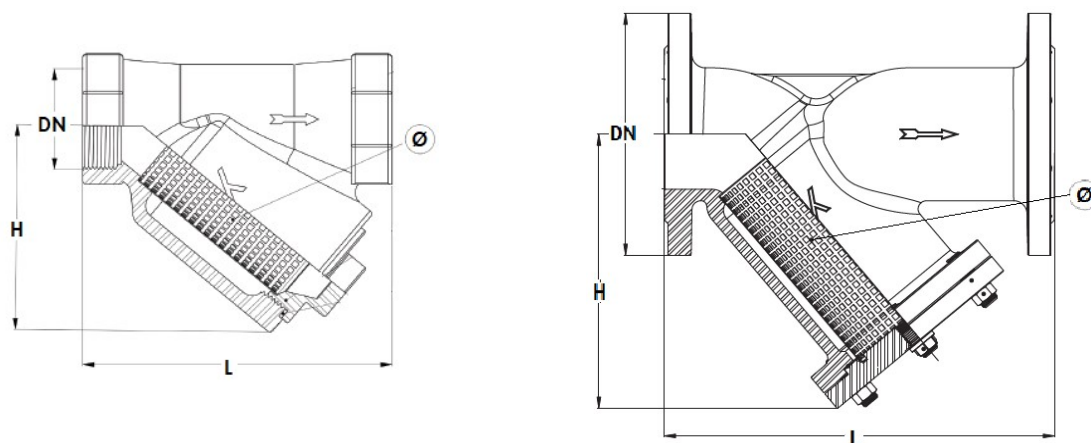Versione con **attacchi filettati**

DN modello	L			H			Ø elemento			Kg indicativo
	F264	F264/SS	F691	F264	F264/SS	F691	F264	F264/SS	F691	
Ø1/4"	/	65	/	/	30	/	/	1.0	/	0.3
Ø3/8"	/	65	55	/	30	40	/	1.0	1.0	0.3
Ø1/2"	85	65	59	55	40	44	0.54	1.0	1.0	0.3
Ø3/4"	100	80	69	68	45	51	0.54	1.0	1.0	0.4
Ø1"	120	90	82	73	55	60	0.87	1.0	1.0	0.7
Ø1"1/4	140	105	99	83	65	73	0.87	1.0	1.0	0.8
Ø1"1/2	160	120	109	97	70	80	0.87	1.0	1.0	1.2
Ø2"	190	140	131	110	85	98	0.87	1.0	1.0	1.8
Ø2"1/2	/	/	151	/	/	114	/	/	1.0	2.5
Ø3"	/	/	172	/	/	130	/	/	1.0	3.5
Ø4"	/	/	219	/	/	170	/	/	1.0	7.0

Versione con **attacchi flangiati**

DN modello	L			H			Ø elemento			Kg indicativo
	F265/266	F500	F500/I	F265/266	F500	F500/I	F265/266	F500	F500/I	
15	130	130	130	75	70	70	0.54	1.0	1.0	2.5
20	150	150	150	75	90	70	0.54	1.0	1.0	2.7
25	160	160	160	90	105	80	0.87	1.0	1.0	3.8
32	180	180	180	90	120	85	0.87	1.5	1.0	4.9
40	200	200	200	110	135	100	0.87	1.5	1.0	6.9
50	230	230	230	120	140	110	0.87	1.5	1.0	9.2
65	290	290	290	140	160	130	0.87	1.5	1.0	11.5
80	310	310	310	165	190	170	1.18	1.5	1.0	15
100	350	350	350	220	230	210	1.18	2.0	1.0	22.5
125	400	400	400	260	260	230	1.18	2.0	1.0	31.5
150	480	480	480	300	305	260	1.18	2.0	1.0	43
200	600	600	600	360	385	350	1.18	2.0	1.0	109
250	730	730	/	470	540	/	1.18	2.0	/	155
300	850	850	/	560	615	/	1.18	2.0	/	225

Funzionamento e montaggio tipico per filtri filettati e flangiati:

