



Valvole a sfera **serie VVG**, versione **GALAXY** in ottone.

Valvola sfera manuale 2 pezzi passaggio totale in ottone

- **GALAXY 0501** attacchi filettati **F/F GAS** UNI EN 10226-1
- **GALAXY 0502** attacchi filettati **M/F GAS** UNI EN 10226-1

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Corpo valvola e sfera in ottone CW617N
- Anello di tenuta sede PTFE
- Pressione e temperatura di esercizio VEDI TABELLA RATING
- Limiti di temperatura -15°/120°C
- Limiti di pressione 63/40 bar
- conforme direttiva **PED 2014/68/UE**

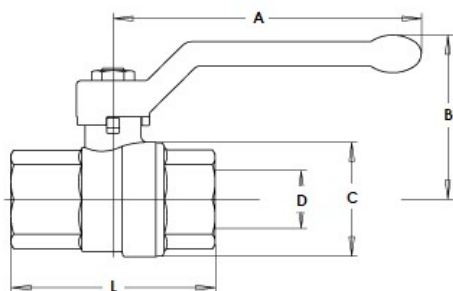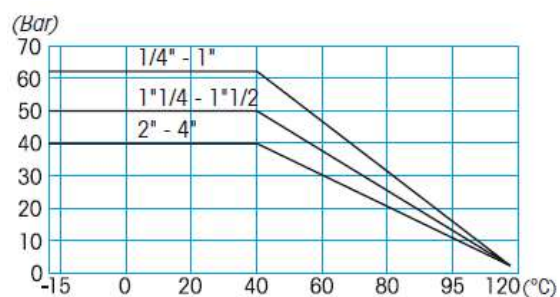

Versione **GALAXY 0581 F/F** con prolunga e leva



DN	A	B	C	D	L	
					F/F	M/F
Ø1/4"	85	41	23	10	46	51
Ø3/8"	85	41	24	10	48.5	54
Ø1/2"	85	49	32	15	61	67
Ø3/4"	105	57	40	20	70	78
Ø1"	105	61	48	25	84	89
Ø1 1/4"	130	70	60	32	96	103
Ø1 1/2"	130	76	72	40	106.5	113
Ø2"	165	92	88	50	127.5	134.5
Ø2 1/2"	260	116	111	65	159	162
Ø3"	260	127	135	80	182	/
Ø4"	260	142	167	100	219	/

Dimensioni e quote in mm