


Categoria 01 CP	Componenti Impianti Industriali	Components for Industrial Plants
CPST	Scaricatori di Condensa	Steam Traps
CPCV	Valvole di Ritegno	Check Valves
CPSA	Accessori di Impianto	System Accessories
CPPR	Riduttori di Pressione	Pressure Reducing Valves
*vedi ERSA	Separatori di condensa	Condensate Separators
CPSV	Valvole di sicurezza	Safety Valves
CPCSF	Filtri Vapore Pulito e Filtri	Clean Steam Filters and other Filters
CPBA	Apparecchiature Accessori Boilers	Boilers Accessories

La **categoria CP** raggruppa la famiglia dei componenti per linee vapore e altri fluidi industriali:

- Scaricatori di condensa e componenti per linee vapore
- Sistemi per il recupero e il rilancio della condensa
- Riduttori di pressione per vapore e altri fluidi (liquidi, aria e gas tecnici)
- Separatori di condensa
- Valvole di sicurezza
- Filtri per vapore pulito
- Apparecchiature per generatori di vapore e unità periferiche

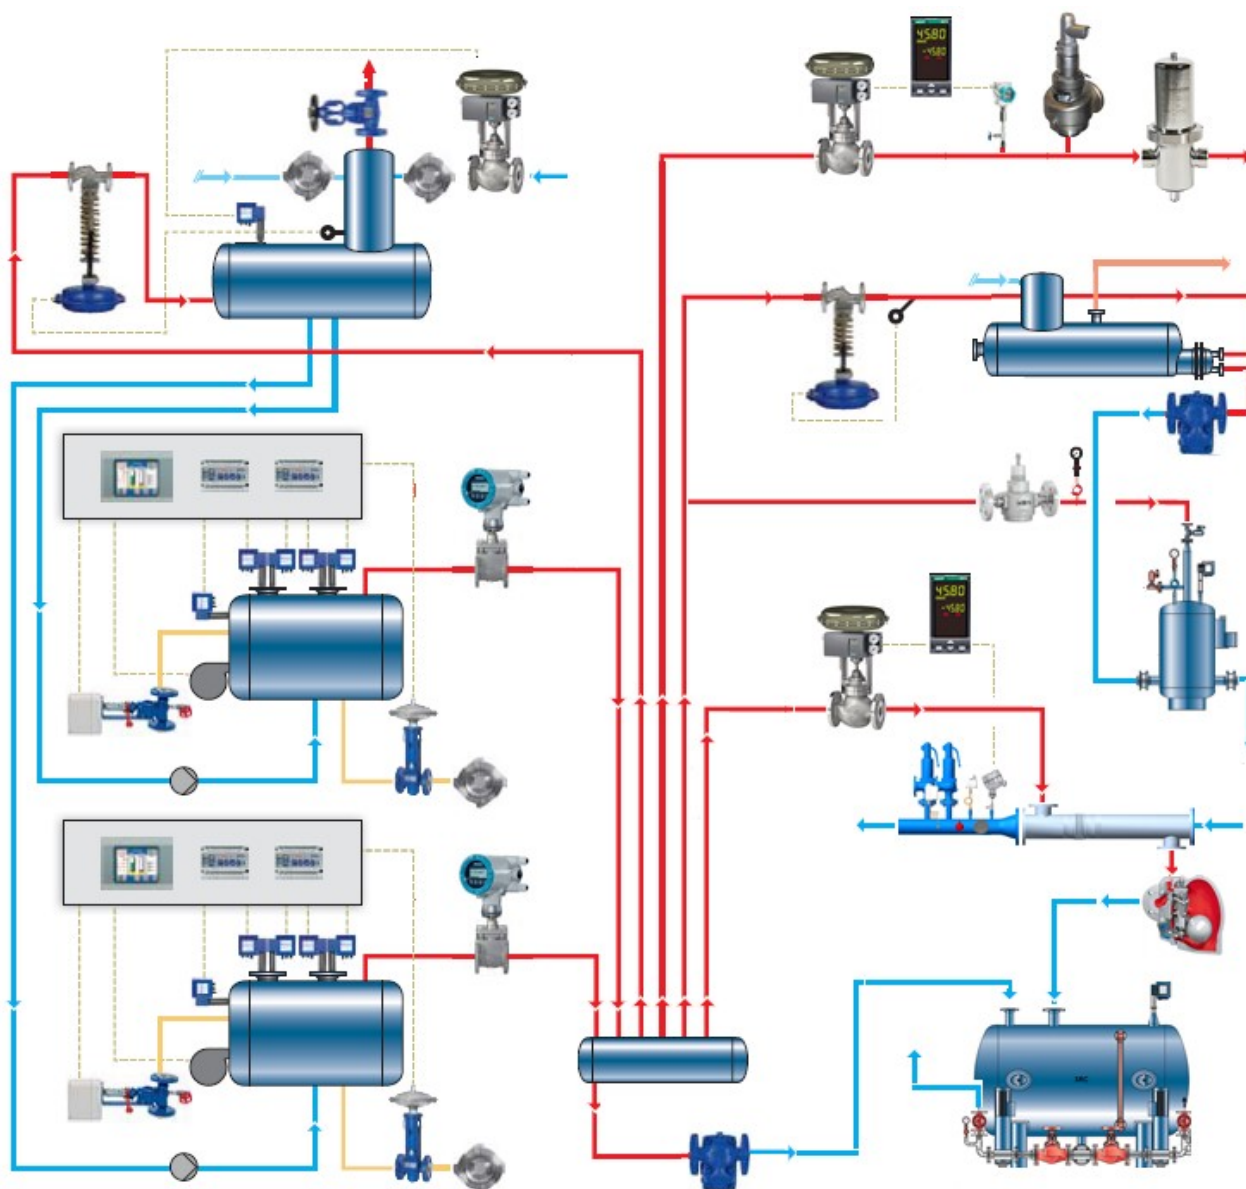

Categoria 01 CP Componenti Impianti Industriali
Components for Industrial Plants


CPCV

Valvole di Ritegno

Check Valves

Valvole di ritegno a disco **serie RK**, dimensioni secondo DIN EN 558-1 e montaggio wafer tra flange. Idonee per liquidi, gas e vapori. Applicabile come ritegno, di fondo e rompivuoto (o di respiro). Le valvole RK con dispositivo di centraggio possono essere installate in qualsiasi posizione. Nel caso di valvole senza molla, queste dovranno essere montate su linee verticali con flusso dal basso verso l'alto. La direzione del flusso e la posizione sono indicate da una freccia sul corpo.

MB14	corpo in ottone CW614N	diametri da Ø1/2" ... 2" rating PN 16/40
MB14/A	corpo acciaio inox AISI 316L	diametri da Ø1/2" ... 2" rating PN 16/40
RK76	corpo acciaio inox EN 1.4107 disco EN 1.4571	diametri da DN 15 ... 100 rating PN 6/40
RK86	corpo acciaio inox EN 1.4317 disco EN 1.4571	diametri da DN 15 ... 100 rating PN 10/40
RK86	corpo acciaio WCB EN 1.0619 disco EN 1.4107	diametri da DN 125 ... 200 rating PN 10/40
RK86/A	corpo acciaio inox EN 1.4408 CF8M disco EN 1.4571	diametri da DN 15 ... 200 rating PN 10/40

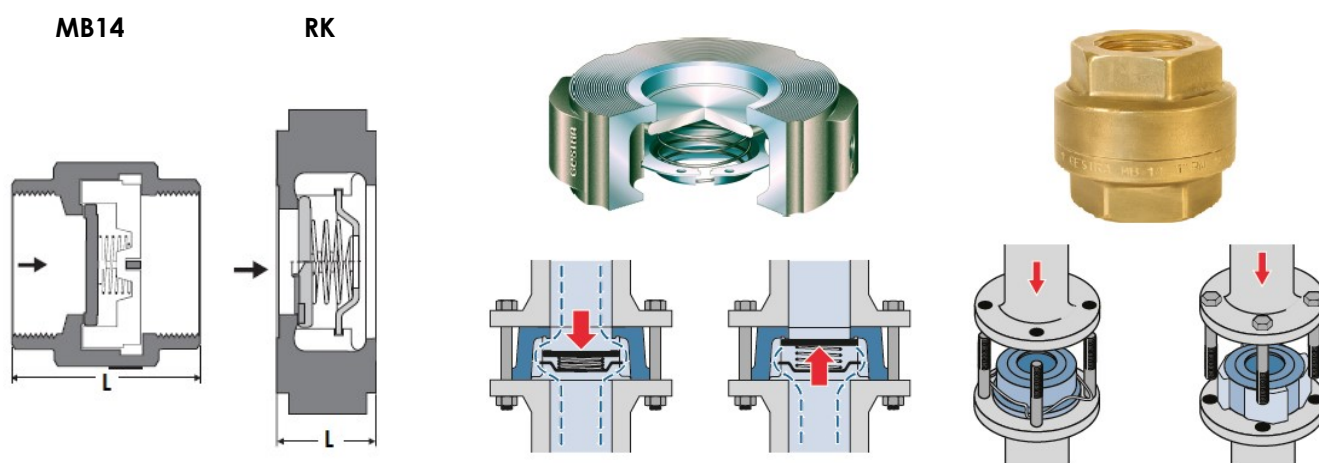

DN	15 Ø1/2"	20 Ø3/4"	25 Ø1"	32 Ø1 1/4"	40 Ø1 1/2"	50 Ø2"	65	80	100	125	150	200
RK L=mm	16	19	22	28	31.5	40	46	50	60	90	106	140
MB L=mm	49	49	61	61	72	72						

Tutte le valvole hanno la **tenuta metallo su metallo Cl. IV**

Per la serie RK la pressione di apertura standard delle **molle standard è 5mbar**.

A richiesta per la serie RK sono possibili **tenute morbide** (EPDM/FKM/PTFE) e **molle con tarature speciali**.

Conessioni a richiesta:

- filettate NPT, flangiate DIN/UNI, ANSI

Questi prodotti rispondono ai requisiti della direttiva PED 2014/68/UE.

Possono essere utilizzati per fluidi del gruppo 1 e 2 (fluidi pericolosi e non).

I diametri fino al DN25 non sono compresi nella direttiva PED (vedi sezione 4.3) e non devono essere marchiati CE.