

La gamma dei **trasmettitori di pressione e temperatura Danfoss**, prevede componenti per uso industriale generale e controlli specializzati per applicazioni impegnative.

Per le caldaie e nelle centrali termiche è di vitale importanza avere un monitoraggio accurato degli impianti a vapore e acqua calda, di scambiatori di calore e dei fluidi nell'ambito industriale.


La gamma include:

- trasmettitori di pressione **MBS 32/33/1200/3000/4010/4500/4701Ex/5000/EMP ...**
- trasmettitori di temperatura **MBT 153/3252/3560/5250/5560 ...**

Sono inoltre possibili altre versioni dedicate e realizzabili per **OEM**, con personalizzazioni ad hoc.



Applicazione tipo per sensori di pressione e temperatura

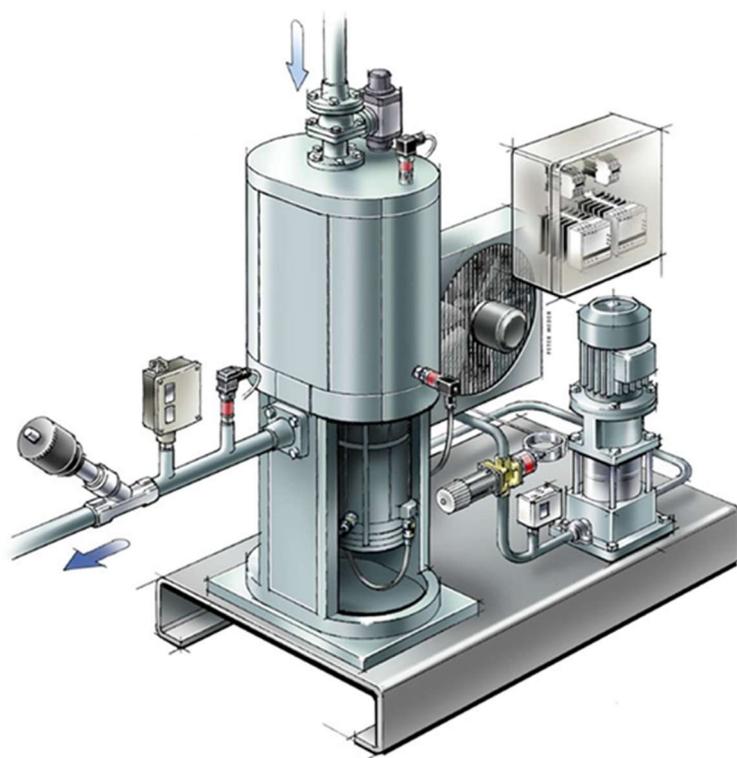

Trasmettitori di pressione serie **MBS 4010** a **membrana affacciata**, è progettato per l'utilizzo in quasi tutte le applicazioni industriali con mezzi ad alta viscosità o cristallizzanti non uniformi, con l'obiettivo di assicurare una misurazione di pressione affidabile anche in condizioni ambientali difficili. Eccellente stabilità alle vibrazioni, struttura robusta e alto livello di protezione da EMC/EMI permettono al trasmettitore di pressione di soddisfare le più esigenti richieste industriali.

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Temperatura ambiente da -50° ... 85°C (condizioni generali)
- Temperatura del fluido da -40° ... 85 °C (condizioni generali)
- Segnale in uscita 4/20mA "current loop 2 fili"
- Precisione **0,3% f.s.** e compensazione della temperatura
- Grado di protezione: versione con connettore IP65, versione con cavo IP67
- Campo di misura: 0 ... 60 bar (relativa e assoluta)
- Omologazione CE secondo la direttiva EU EMC e ATEX Ex nA IIA T3 Gc




Il trasmettitore di pressione tipo è costituito principalmente da tre parti:

- la parte elettronica che determina in modo particolare la precisione
- l'elemento sensibile con tecnologia a semiconduttore disponibile per pressioni relative e assolute
- l'involucro con elevata stabilità agli urti, vibrazioni e con le parti a contatto completamente **AISI 316L**


MODELLO e campo di misura	P Relativa	P Assoluta	Attacco al processo membrana affacciata	Versione connettore DIN43650	Versione con cavo (2mt PE)
<b>MBS 4010</b> 0/4.0bar	X	X	Ø1/2"G	X	X
<b>MBS 4010</b> 0/6.0bar	X	X	Ø1/2"G	X	X
<b>MBS 4010</b> 0/10bar	X	X	Ø1/2"G	X	X
<b>MBS 4010</b> 0/16bar	X	X	Ø1/2"G	X	X
<b>MBS 4010</b> 0/25bar	X	X	Ø1/2"G	X	X
<b>MBS 4010</b> 0/40bar	X		Ø1/2"G	X	X
<b>MBS 4010</b> 0/60bar	X		Ø1/2"G	X	X

Sono possibili altre versioni della serie **MBS**, contattare il ns UT.


Per la versione con membrana affacciata, è disponibile come accessorio l'adattatore a saldare lato processo.

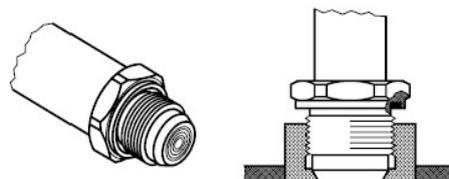

Collegamento tipo per trasmettitore in tecnica "current loop 2 fili"

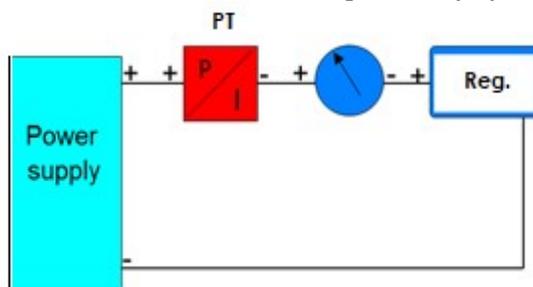

EN 175301-803-A, Pg 9



Attacco elettrico, uscita 4 - 20 mA (2 cavi)

Polo 1: alimentazione +  
Polo 2: alimentazione -

Polo 3: Non utilizzato  
Terra: Collegata al corpo dell'MBS