Della **categoria VVNV** fanno parte anche altre valvole a spillo con finiture lucide, attacchi speciali o con volantino graduato per la regolazione micrometrica dei fluidi.
Il materiale di costruzione standard è AISI316, ricavato da barra.

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Materiali di costruzione: **AISI316L**
- Guarnizioni: PTFE/FKM +160°c
- Esecuzione: serie PN 40/100/160
- Filettatura: standard **BSP ISO 228**
- Conforme direttiva PED 2014/68/UE art. 4.3.
- Organo di comando volantino o volantino graduato
- Finitura esterna Lucida






A richiesta:

- Sistema antistatico ATEX II 2 G-D T4
- M.O.C.A. CE 1935/2004
- Attacco CLAMP ISO 2852



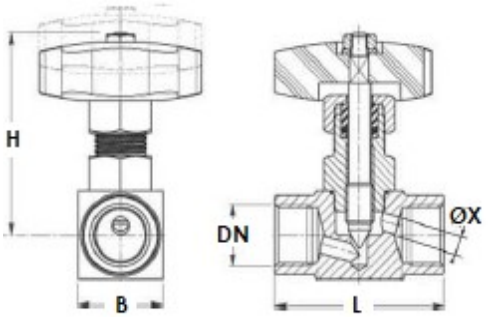

Costruzione corpo:

- **A** per i DN 1/4" … 1/2"
- **B** per i DN 3/4 … 1"1/2





VALVOLA SPILLO LUCIDA VOLANTINO ABS SERIE 658						
DN	**PN**	**L**	**B**	**H**	**ØX**	**CODICE**
Ø1/4"	160	45	25	70	4	VVNV005110
Ø3/8"	160	53	25	70	5	VVNV005130
Ø1/2"	160	60	30	72	6	VVNV005150
Ø3/4"	100	80	Ø48	102	10	VVNV005170
Ø1"	100	80	Ø48	102	10	VVNV005190
Ø1"1/4	100	90	Ø60	114	16	/
Ø1"1/2	100	90	Ø60	114	16	/



VALVOLA SPILLO LUCIDA VOLANTINO GRADUATO SERIE 658						
DN	**PN**	**L**	**B**	**H**	**ØX**	**CODICE**
Ø1/4"	160	45	25	70	4	VVNV005210
Ø3/8"	160	53	25	70	5	VVNV005220
Ø1/2"	160	60	30	72	6	VVNV005230
Ø3/4"	100	80	Ø48	102	10	VVNV005235
Ø1"	100	80	Ø48	102	10	VVNV005240
Ø1"1/4	100	90	Ø60	109	16	VVNV005245
Ø1"1/2	100	90	Ø60	109	16	/

