

Valvola di drenaggio GESTRA **serie AK45**, scarica automaticamente condensa da sistemi a vapore durante l'avviamento, fino al raggiungimento della pressione di taratura (0,8 bar standard).
Così come alla chiusura dell'impianto o qualora la pressione scenda sotto il valore tarato, la valvola apre e la condensa accumulata viene scaricata a terra.
La valvola è provvista di una manopola affinché possa essere aperta manualmente per breve tempo, con il sistema sotto pressione, per eliminare gli eventuali depositi dalla sede valvola.
Installare la valvola in modo che l'uscita sia a pressione atmosferica (senza contropressione), su linee verticali con flusso dall'alto verso il basso.

AK45 valvola automatica di drenaggio condensa

DN	L filettato	L flangiato	CODICE AK45
Ø1/2"	95	/	CPST005505
Ø3/4"	95	/	CPST005510
Ø1"	95	/	/
15	/	150	CPST005520
20	/	150	CPST005530
25	/	160	CPST005540

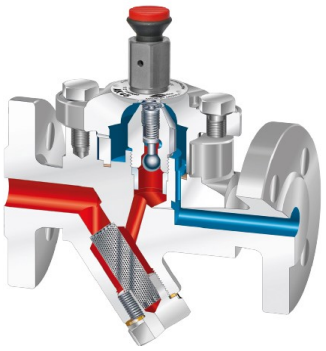




Limiti max ammissibili:
- pressione e temperatura 21 bar / 400°c

Attacchi:
- filettati ISO e flangiati DIN/UNI PN40
- a richiesta ANSI NPT

Materiali:
- corpo acciaio A105 EN 1.0460

Installazione tipica:

drenaggio di collettore vapore

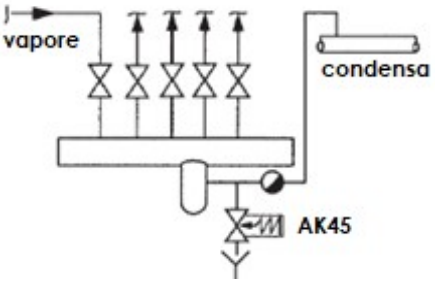

drenaggio di un punto basso linea vapore


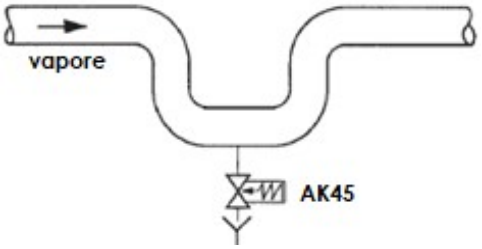


Diagramma delle portate:
il diagramma indica le portate massime di condensa fredda scaricabili dalla serie AK.

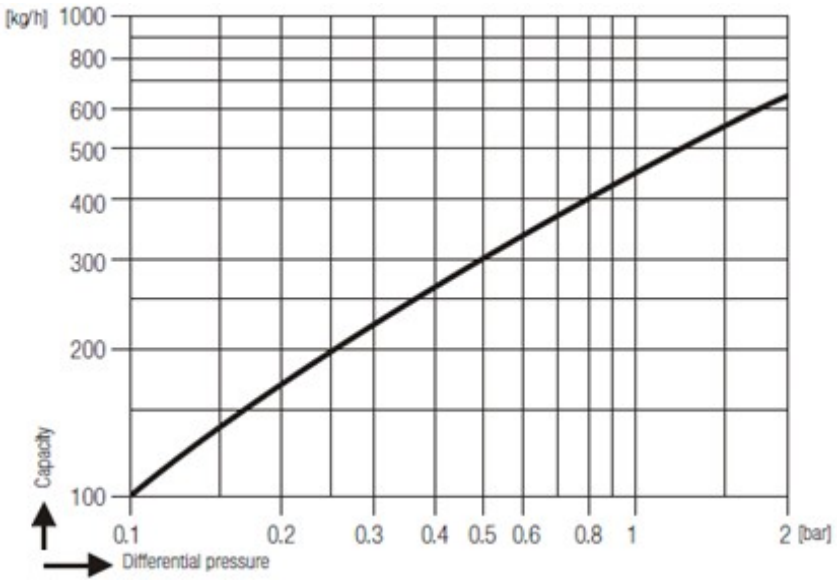

Questi prodotti rispondono ai requisiti della direttiva PED 2014/68/UE.
Possono essere utilizzati per fluidi del gruppo 2 (fluidi non pericolosi).
I diametri fino al DN25 non sono compresi nella direttiva PED (vedi sezione 4.3) e non devono essere marchiati CE.