Categoria 01 CP	Componenti Impianti Industriali	Components for Industrial Plants
CPSA	Accessori di Impianto	System Accessories

Indicatori di passaggio o "vaposcopi", idonei per il monitoraggio e il controllo del funzionamento degli scaricatori di condensa. Possono essere montati sia in posizione orizzontale che in posizione verticale.

F161	filettato **corpo bronzo** doppio cristallo	diametri da Ø1/2" … 2" rating PN 16
F161X	filettato **corpo acciaio inox** doppio cristallo	diametri da Ø1/2" … 2" rating PN 25
F164	flangiato **corpo ghisa GG25** doppio cristallo	diametri da DN 15 … 100 rating PN 16
F164	flangiato **corpo acciaio carbonio** doppio cristallo	diametri da DN 15 … 100 rating PN 25/40
F164	flangiato **corpo acciaio inox** doppio cristallo	diametri da DN 15 … 100 rating PN 25/40

INDICATORI DI PASSAGGIO

DN	L filettato	L1 flangiato	CODICE F161	CODICE F161X	CODICE F164 GG25	CODICE F164 AC	CODICE F164 SS
15	105	130	CPSA001305	CPSA001005	CPSA001605	CPSA001705	CPSA001905
20	110	150	CPSA001310	CPSA001010	CPSA001610	CPSA001710	CPSA001915
25	116	160	CPSA001315	CPSA001015	CPSA001615	CPSA001715	CPSA001925
32	126	180	CPSA001320	/	CPSA001620	CPSA001720	CPSA001935
40	135	200	CPSA001325	/	CPSA001625	CPSA001725	CPSA001905
50	170	230	CPSA001330	/	CPSA001630	CPSA001705	/
65	/	290	/	/	CPSA001635	/	/
80	/	310	/	/	CPSA001640	/	/
100	/	350	/	/	/	/	/


Caratteristiche tecniche generali

Limiti max ammissibili di temperatura:
- cristallo temprato calciosodico -10°+160°c
- cristallo temprato borosilicato -10°+280°c
- rating pressione da contattare ns UT

Connessioni possibili e a richiesta:
- filettate ISO, NPT, flangiati DIN/UNI e ANSI, SW BW



Questi prodotti rispondono ai requisiti della direttiva PED 2014/68/UE. Possono essere utilizzati per fluidi del gruppo 2 (fluidi non pericolosi).

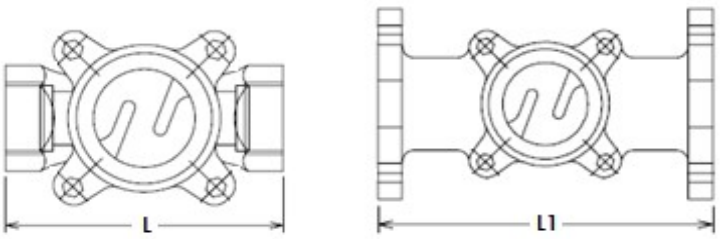

FUNZIONAMENTO:
- fig. **A,** funzionamento corretto, la condensa viene drenata
- fig. **B,** in completo allagamento, le cause il sottodimensionamento o un funzionamento anomalo dello scaricatore
- fig. **C,** sempre basso di livello è indice di perdite di vapore dallo scaricatore

