
Valvola rompivuoto "vacuum breaker" ADCA **serie VB21**, dispositivi semplici e affidabili per interrompere una condizione di vuoto indesiderata, ripristinando la pressione atmosferica.

VB21 rompivuoto "vacuum breaker steam/liquid"

VB21				
DN	**A**	**B**	**SW**	**CODICE VB21**
Ø1/2"G	51	25	27	CPSA000100

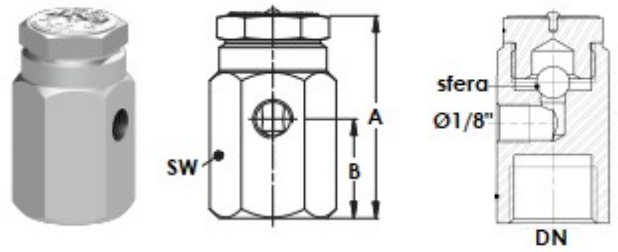

Caratteristiche tecniche generali

- attacco aria **Ø1/8"G** (ingresso atmosferico)
- costruzione corpo inox AISI303 DIN 1.4305
- limiti max 21bar 220°c
- pressione di apertura 5mbar
- tenuta metallo su metallo Cl. IV

Questi prodotti rispondono ai requisiti della direttiva PED 2014/68/UE

Applicazione tipo per valvola rompivuoto
a monte di un gruppo di drenaggio condensa a tutela dell'utenza vapore. Le condizioni di vuoto o quasi vuoto sono spesso più dannose per tubazioni, recipienti e scambiatori rispetto a pressioni più elevate.
Particolarmente adatto per unità riscaldate a vapore di piccolo e medio volume come scambiatori di calore, caldaie e utenze a vapore ...




Eliminatore d'aria per liquidi ADCA **serie AE16SS** e **AE30SS,** sono in grado di scaricare l'aria da sistemi industriali con acqua calda e surriscaldata, per liquidi non corrosivi o pericolosi.

AE16SS eliminatore d'aria per liquidi PS 16bar/150°c (soft VITON)

AE30SS eliminatore d'aria per liquidi PS 30bar/300°c (metal/metal)

AE16SS			
DN	**A**	**B**	**CODICE**
Ø1/2"G	78	152	CPSA000190
AE30SS			
DN	**A**	**B**	**CODICE**
Ø3/4"G	80	187	CPSA000200

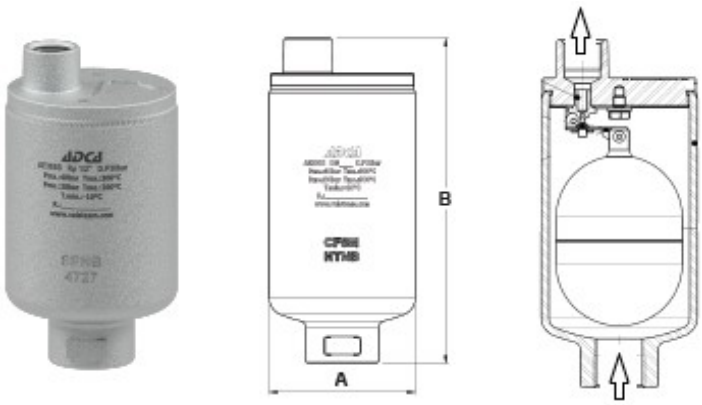

Caratteristiche tecniche generali

- uscita sfiato **Ø1/2"G** e montaggio verticale
- costruzione corpo SS CF8M / 1.4408
- peso specifico minimo 0.75 Kg/dm³

Questi prodotti rispondono ai requisiti della direttiva PED 2014/68/UE

Applicazione tipo per eliminatore d'aria per liquidi
rimuove l'aria da circuiti ad acqua calda e surriscaldata ed è adatto anche a tutti liquidi compatibili con i materiali costruttivi.
Separatore d'aria automatico a galleggiante da installare direttamente sui punti alti dell'impianto.

