

Scaricatori di condensa termodinamici GESTRA **serie DK**, elemento interno robusto per applicazioni gravose. Può essere installato in tutte le posizioni e preferibilmente, se presente, con il filtro posizionato nella parte bassa per facilitarne la manutenzione. La direzione del flusso e la posizione sono indicate da una freccia sul corpo.

DK47L o H elemento termodinamico corpo acciaio inox A743-CA40 EN 1.4027

DK45L o H elemento termodinamico corpo acciaio al carbonio A105 EN 1.0460

TERMODINAMICO DK47 e DK45				
DN	L filettato	L flangiato	CODICE DK47H	CODICE DK45H
Ø1/2"	78	/	CPST000010	/
Ø3/4"	90	/	CPST000011	/
Ø1"	95	/	/	/
15	/	150	/	CPST000100
20	/	150	/	/
25	/	160	/	/

Caratteristiche tecniche generali:

Limiti max ammissibili pressione e temperatura

- DK47 42 bar / 400°C
- DK45 27,6 bar / 300°C
- versione L basse portate di condensa
- versione H alte portate di condensa

Attacchi:

- filettati ISO
- flangiati DIN/UNI PN40
- a richiesta ANSI NPT SW BW

Materiali:

- DK47 corpo acciaio inox A743-CA40 EN 1.4027
- DK45 corpo acciaio al carbonio A105 EN 1.0460






Diagramma delle portate:

il diagramma indica le portate massime di condensa calda scaricabili dalla serie DK.

Questi prodotti rispondono ai requisiti della direttiva PED 2014/68/UE. Possono essere utilizzati per fluidi del gruppo 2 (fluidi non pericolosi). I diametri fino al DN25 non sono compresi nella direttiva PED (vedi sezione 4.3) e non devono essere marchiati CE.

Capacità di scarico della serie DK47

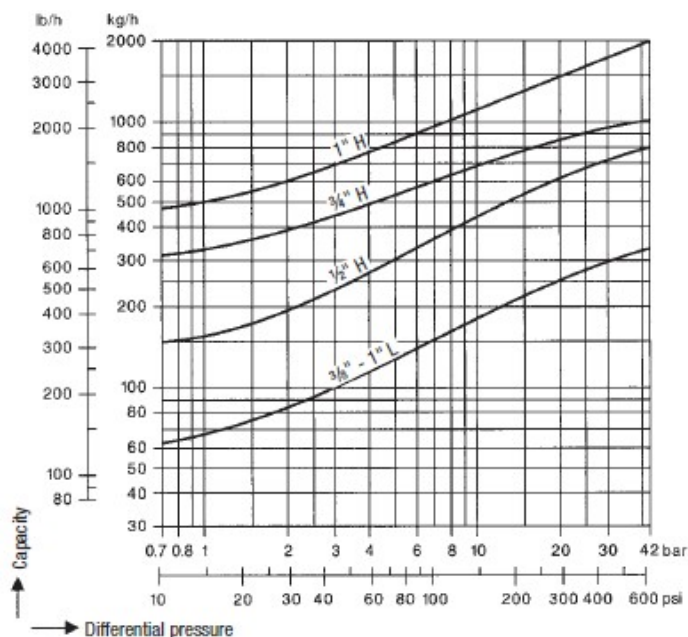

Capacità di scarico della serie DK45

