
Saracinesche a cuneo gommato figura **F11 EURO** versione scartamento corpo piatto EN 558-1 (F4)

Figura F11 EURO ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Standard tenuta morbida a cuneo gommato in EPDM
- Condizioni limite 16 bar e -10°/+70°c
- Esente manutenzione
- Vite interna volantino non saliente
- Finitura interna esterna con vernice epossidica



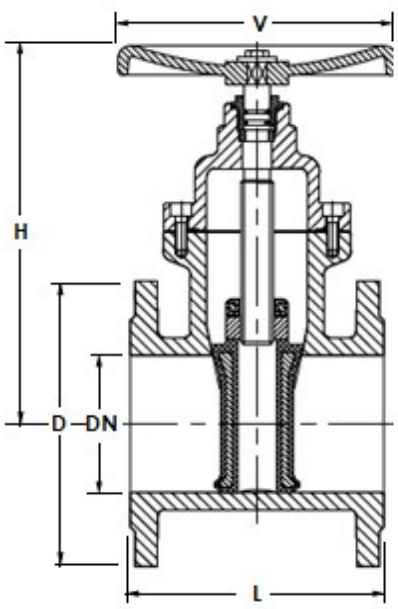



DN	PN	D	L	H	V	Kg	Kv	CODICE
40	**16**	150	140	230	200	9	140	VPGV020410
50	**16**	165	150	260	200	12	190	VPGV020415
65	**16**	185	170	270	250	15	370	VPGV020420
80	**16**	800	180	310	250	17	540	VPGV020425
100	**16**	220	190	340	250	26	930	VPGV020430
125	**16**	250	200	405	350	38	1650	VPGV020435
150	**16**	285	210	460	350	47	2650	VPGV020440
200	**16**	340	230	570	350	82	5500	VPGV020445
250	**16**	405	250	660	500	130	8900	VPGV020450
300	**16**	460	270	770	500	175	13800	VPGV020455
350	**16**	520	290	Valvole a richiesta, contattare UT				/
400	**16**	580	310					/
500	**16**	715	350					/
200	**10**	340	230	570	350	82	5500	VPGV020480
300	**10**	445	270	770	500	175	13800	VPGV020485

A richiesta:


- foratura PN10
- F32 EURO esecuzione a corpo ovale scartamento F5 PN 16

Saracinesche a tenuta metallica figura **F10/FASIT** versione scartamento **corpo piatto EN 558-1 (F4)**

Figura F10/FASIT ghisa grigia EN-GJL-250 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 10

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Standard tenuta metallica con interni in OTTONE
- Condizioni limite 10 bar e -10°/+150°c
- Tenuta tradizionale a baderna e guarnizioni in FASIT
- Vite interna volantino non saliente
- Finitura esterna con vernice nitro STD grigio RAL

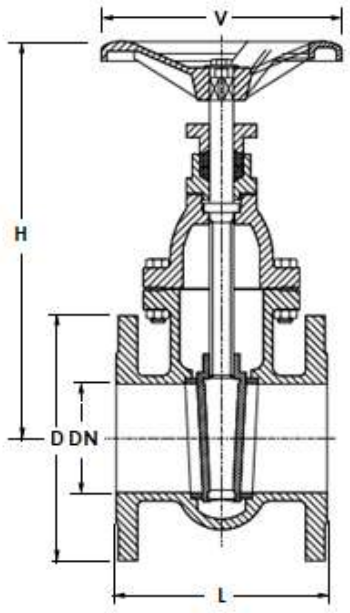



DN	PN	D	L	H	V	Kg	Kv	CODICE
40	**10**	150	140	230	125	9	140	VPGV020210
50	**10**	165	150	245	150	11	250	VPGV020215
65	**10**	185	170	290	175	15	430	VPGV020220
80	**10**	200	180	315	175	18	790	VPGV020225
100	**10**	220	190	355	200	23	1250	VPGV020230
125	**10**	250	200	415	200	31	1960	VPGV020235
150	**10**	285	210	460	225	41	2790	VPGV020240
200	**10**	340	230	545	225	63	2880	VPGV020245
250	**10**	395	250	635	250	91	4306	VPGV020250
300	**10**	445	270	725	300	124	6380	VPGV020255
350	**10**	505	290	Valvole a richiesta, contattare UT				/
400	**10**	565	310					/
500	**10**	670	350					/

A richiesta:

- versione /16 con foratura PN16 o ANSI 150
- versione /BIS/FASIT con interni in acciaio INOX

Sono possibili altri modelli e figure per quanto riguarda le **saracinesche per liquidi in genere**



Saracinesche per **applicazioni gravose**



Saracinesche/valvole **serie ANSI**



Valvole/componenti certificati per ***"acqua potabile secondo il decreto ministeriale n°174/2004"***

