

Valvole a flusso avviato **serie VPGV**, versione a **vite esterna e tenuta tradizionale a baderna**.

Figura F150 ghisa grigia EN-GJL-250 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16

Figura F153 ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 25

Figura F154 ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16


Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Versione tradizionale con tenuta a baderna
- Otturatore a piattello inox con tenuta metallica (metal/metal)
- Volantino saliente, stelo rotante e sede inox mandrinata
- Conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE

Varianti costruttive opzionali:

.../T otturatore tenuta morbida intercambiabile in PTFE (180°)
.../R otturatore profilo parabolico di regolazione

.../RT otturatore profilo parabolico di regolazione + PTFE (180°)
.../EQ otturatore equilibrato per pressioni elevate sui grossi DN

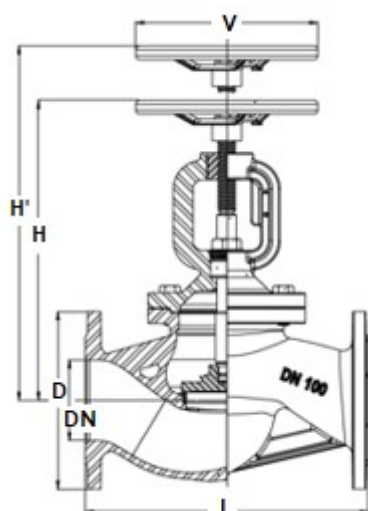

DN	PN16	D PN25	L mm	H mm	H' mm	V mm	Kv	Kg
15	95	95	130	220	226	100	4.6	3.5
20	105	105	150	220	226	100	7.3	4.5
25	115	115	160	225	232	100	11.7	5
32	140	140	180	225	233	125	16.8	6.5
40	150	150	200	260	270	150	26.7	9.5
50	165	165	230	260	273	150	42.6	12
65	185	185	290	335	356	200	77.9	19.5
80	200	200	310	335	360	200	111	22.5
100	220	235	350	380	405	225	177	33.5
125	250	270	400	415	450	250	262	45.5
150	285	300	480	465	510	350	368	66
200	340	360	600	620	680	400	664	116
250	405	/	730	750	820	500	1044	170

* DN 250 solamente nella versione F150 e F154 PN 16

Parti di ricambio consigliate: baderna, guarnizioni corpo e stelo/otturatore

CONDIZIONI DI ESERCIZIO – rating temperatura / pressione

Temperatura (°c)	-10/120°	150°	200°	250°	300°	350
F150 Pressione (bar)	16.0	14.4	12.8	11.2	9.6	/
F153 Pressione (bar)	25.0	24.3	23	21.8	20	17.5
F154 Pressione (bar)	16.0	15.5	14.7	13.9	12.8	11.2

FIGURA 150 CODICE

DN PN 16	F150	F150/R	F150/T	F150/RT	/
15	VPGV007005	/	/	/	/
20	VPGV007010	/	/	/	/
25	VPGV007015	/	/	/	/
32	VPGV007020	VPGV007120	/	/	/
40	VPGV007025	VPGV007125	/	/	/
50	VPGV007030	VPGV007130	/	/	/
65	VPGV007035	/	/	/	/
80	VPGV007037	VPGV007140	/	/	/
100	VPGV007040	VPGV007145	/	/	/
125	VPGV007045	/	/	/	/
150	VPGV007050	/	/	/	/
200	VPGV007055	/	/	/	/
250	Fattibilità costruttiva da verificare con UT				
300					



FIGURA 153 – 154 CODICE

DN	F153 PN 25	F153/R PN 25	/	F154 PN 16	F154/R PN 16
15	/	/	/	VPGV007305	VPGV007405
20	/	/	/	VPGV007310	VPGV007410
25	/	/	/	VPGV007315	VPGV007415
32	/	/	/	VPGV007320	VPGV007420
40	/	/	/	VPGV007325	VPGV007425
50	/	/	/	VPGV007330	VPGV007430
65	/	/	/	VPGV007335	VPGV007435
80	/	/	/	VPGV007340	VPGV007440
100	/	/	/	VPGV007345	VPGV007445
125	/	/	/	/	VPGV007450
150	/	/	/	/	VPGV007455
200	/	/	/	/	/
250	Fattibilità costruttiva da verificare con UT				
300					



Valvole a flusso avviato **serie VPGV**, versione a **vite esterna e tenuta tradizionale a baderna**.

Figura F326 acciaio al carbonio GP240 GH+N (EN1.0619) attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 40


Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Versione tradizionale con tenuta a baderna
- Otturatore a piattello inox con tenuta metallica (metal/metal)
- Volantino saliente, stelo rotante e sede inox mandrinata
- Conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE

Varianti costruttive opzionali:

.../T otturatore tenuta morbida intercambiabile in PTFE (180°)
.../R otturatore profilo parabolico di regolazione

.../RT otturatore profilo parabolico di regolazione + PTFE (180°)
.../EQ otturatore equilibrato per pressioni elevate sui grossi DN

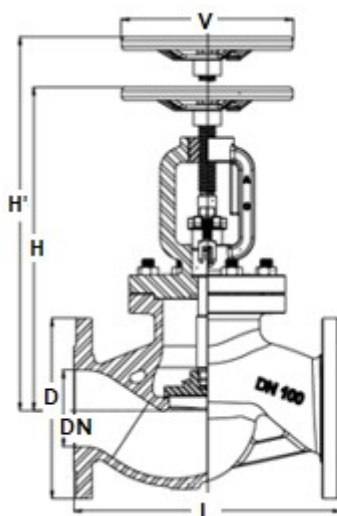

DN	D mm	L mm	H mm	H' mm	V mm	Kg	CODICE
15	95	130	230	234	125	4.5	VPGV008005
20	105	150	233	239	125	5	VPGV008010
25	115	160	240	247	125	6.5	VPGV008015
32	140	180	248	257	125	9	VPGV008020
40	150	200	277	288	150	12.5	VPGV008025
50	165	230	287	301	150	15	VPGV008030
65	185	290	373	392	200	25.5	VPGV008035
80	200	310	377	400	200	30	VPGV008040
100	235	350	410	439	250	43	VPGV008045
125	270	400	458	494	300	68	VPGV008050
150	300	480	516	559	350	95	VPGV008055
200	360	600	631	686	400	180	VPGV008060

Parti di ricambio consigliate: baderna, guarnizioni corpo e stelo/otturatore

CONDIZIONI DI ESERCIZIO – rating temperatura / pressione

Temperatura (°C)	-10/50°	150°	200°	250°	300°	350°	400°
F326 Pressione (bar)	40	35.2	33.3	30.5	27.6	25.7	23.8