Figura F2010 saracinesche a cuneo gommato esente manutenzione scartamento wafer UNI EN 558

Caratteristiche principali di serie:


- attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16
- ghisa sferoidale EN-GJS-400
- otturatore rivestito in gomma EPDM (a richiesta NBR)
- **conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**
- a richiesta foratura flange UNI PN 6 e ANSI 150


Elenco caratteristiche:


A. ghiera limitatrice di apertura
B. indice graduato visibile su due lati
C. indicatore di apertura
D. dispositivo di bloccaggio con possibilità di lucchettaggio
E. tenuta di sicurezza con 3 o-ring
F. otturatore rivestito in gomma EPDM
G. guarnizioni di tenuta comprese

Limiti di impiego:

- temperatura -10° ... 120°c
- pressione 16 bar
- fluidi: acqua calda/fredda, aria e fluidi in genere compatibili con EPDM

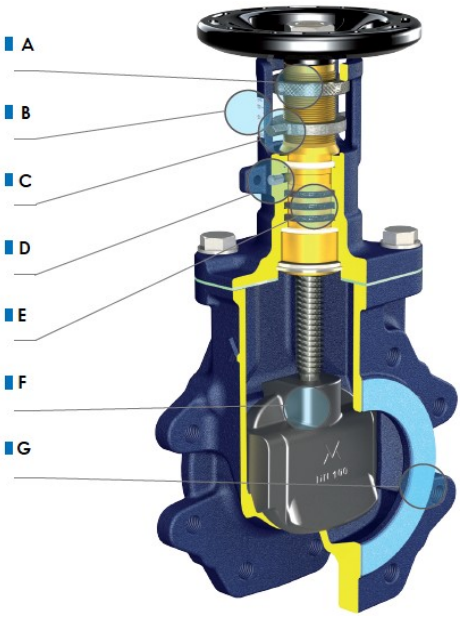

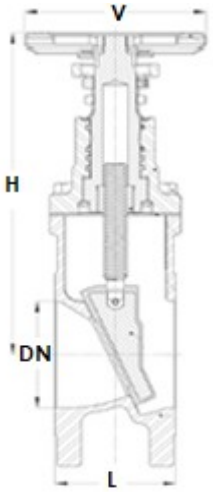

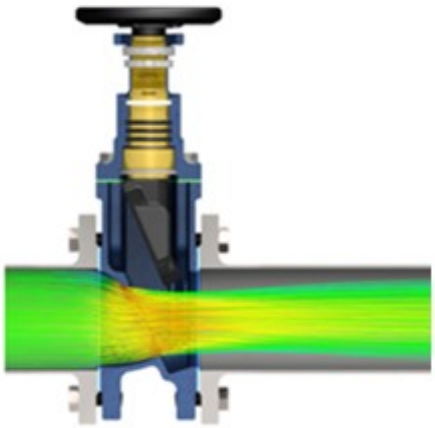



DN	L mm	H mm	V mm	Kv (valore riferito alla percentuale di alzata) 25%	50%	75%	100%	CODICE
40	40	200	100	3.2	24	45	82.1	VPGV020110
50	50	200	100	3.9	33.9	63.5	118	VPGV020115
65	65	265	125	7	49.8	91.5	147	VPGV020120
80	80	270	125	9.7	73.3	141	239	VPGV020125
100	100	330	150	15.1	108	217	375	VPGV020130
125	125	355	150	19.7	160	303	520	VPGV020135
150	150	465	225	35.2	229	459	798	VPGV020140
200	200	595	300	71.1	425	897	1656	VPGV020145

A richiesta versione **F2010/N con tenuta in NBR**, da verificare con UT compatibilità e limiti operativi

Accessori per la regolazione delle portate. Per una rilevazione attendibile dei valori è prevista a richiesta la fornitura dei seguenti accessori:

- tronchetto flangiato da applicare a monte (si consiglia L = 2 * DN)
- orifizio calibrato in acciaio inox
- 2 prese piezometriche Ø1/4"


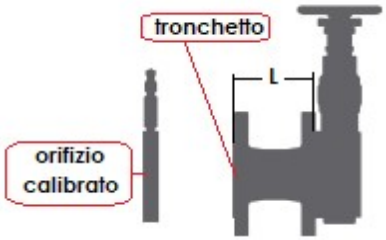


Figura F2020 saracinesche a cuneo gommato esente manutenzione scartamento corpo piatto UNI EN 558 (F4)

Caratteristiche principali di serie:

- attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16
- ghisa sferoidale EN-GJS-400
- otturatore rivestito in gomma EPDM (a richiesta NBR)
- **conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**
- a richiesta foratura flange UNI PN 6 e ANSI 150

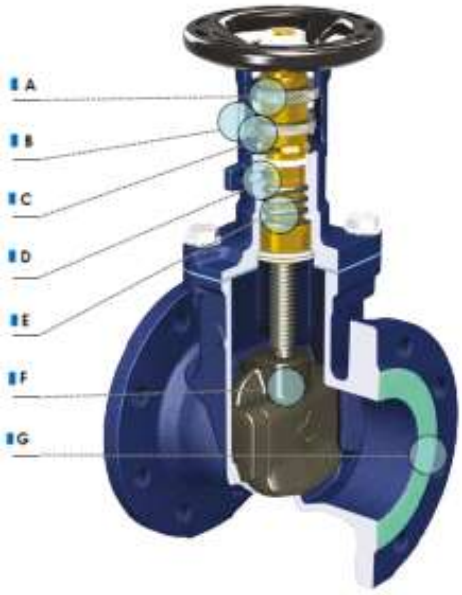


Elenco caratteristiche:

A. ghiera limitatrice di apertura
B. indice graduato visibile su due lati
C. indicatore di apertura
D. dispositivo di bloccaggio con possibilità di lucchettaggio
E. tenuta di sicurezza con 3 o-ring
F. otturatore rivestito in gomma EPDM
G. guarnizioni di tenuta comprese

Limiti di impiego:

- temperatura -10° … 120°c
- pressione 16 bar
- fluidi: acqua calda/fredda, aria e fluidi in genere compatibili con EPDM

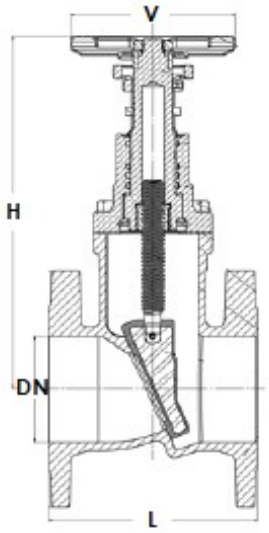





DN	L mm	H mm	V mm	Kv (valore riferito alla percentuale di alzata) 25%	50%	75%	100%	CODICE
25	125	200	100	5.1	UT	15	UT	VPGV020005
32	130	200	100	6.3	UT	30	UT	VPGV020010
40	140	200	100	7.1	24	45	82.1	VPGV020015
50	150	200	100	8.4	33.9	63.5	118	VPGV020020
65	170	265	125	13.2	49.8	91.5	147	VPGV020025
80	180	270	125	15.6	73.3	141	239	VPGV020030
100	190	330	150	21.5	108	217	375	VPGV020035
125	200	355	150	28.5	160	303	520	VPGV020040
150	210	465	225	46.5	229	459	798	VPGV020045
200	230	595	300	79.5	425	897	1656	VPGV020050

A richiesta versione **F2020/N con tenuta in NBR**, da verificare con UT compatibilità e limiti operativi