
Valvole a flusso avviato **serie VPGV**, versione **duplice funzione**.

**Figura F2012** ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16

**Campi d'impiego e caratteristiche generali:**


- Esente manutenzione con tenuta a soffietto e interni INOX
- Otturatore a piattello con tenuta metallica (metal/metal)
- Volantino non saliente, limitatore di alzata, vite di bloccaggio e tenuta di sicurezza
- Conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE



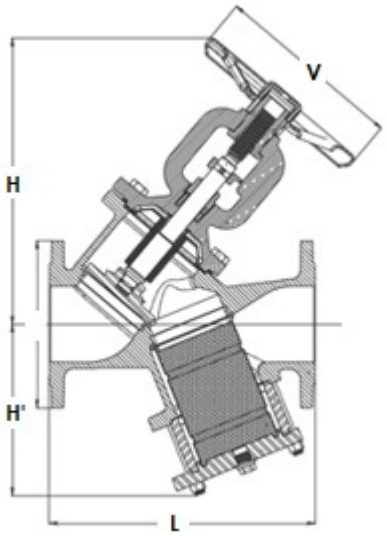


| DN | D mm | L mm | H mm | H' mm | V mm | Kv | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **40** | 150 | 200 | 241 | 135 | 150 | 22.4 | 11 |
| **50** | 165 | 230 | 247.5 | 140 | 150 | 28.7 | 12.5 |
| **65** | 185 | 290 | 314 | 195 | 200 | 61.6 | 25 |
| **80** | 200 | 310 | 323 | 195 | 200 | 73 | 27.5 |
| **100** | 220 | 350 | 377 | 228 | 250 | 91 | 37.5 |
| **125** | 250 | 400 | 416 | 267 | 300 | 147 | 54 |
| **150** | 285 | 480 | 478 | 310 | 350 | 198 | 77 |

**VARIANTI COSTRUTTIVE POSSIBILI E ALTRE A RICHIESTA**

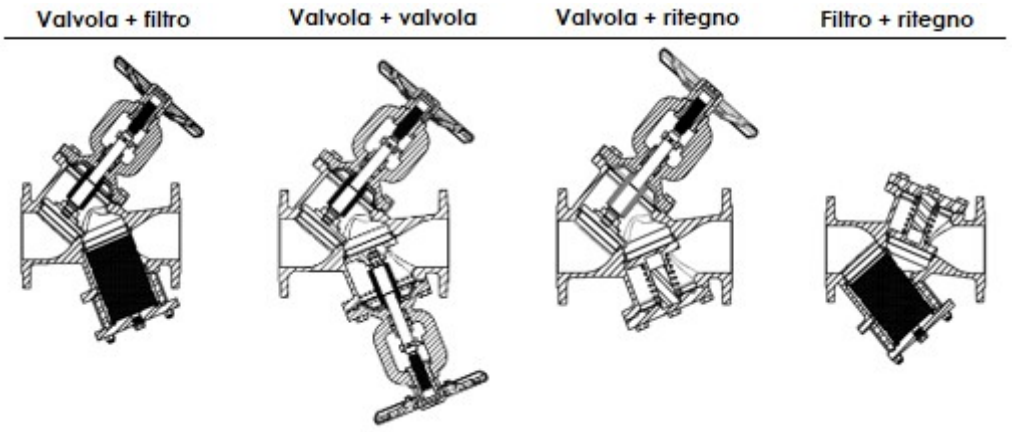


**CONDIZIONI DI ESERCIZIO – rating temperatura / pressione**

| **Temperatura (°c)** | **-10/120°** | **150°** | **200°** | **250°** | **300°** | **350** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pressione** (bar) | 16.0 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 12.8 | 11.2 |