
Filtri di linea **serie VPLS**, raccoglitore di impurità a Y con attacchi filettati

Figura F264	corpo ghisa EN-GJL-250 attacchi filettati F/F GAS ▪ elemento filtrante in acciaio inox AISI304 ▪ limiti -10° … +220°c
Figura F264/SS	corpo inox AISI316 microfuso attacchi filettati F/F GAS ▪ elemento filtrante in acciaio inox AISI316 ▪ limiti -20° … +200°c
Figura F691	corpo in bronzo attacchi filettati F/F GAS ▪ elemento filtrante in acciaio inox AISI304 ▪ limiti -10° … +150°c







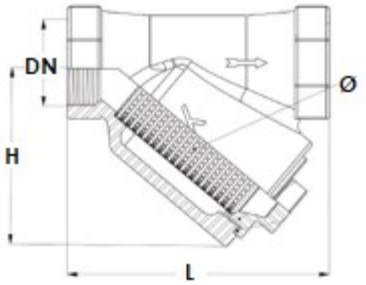

DN FIGURA	L F264	L F264/SS	H F264	H F264/SS	Ø elemento F264	Ø elemento F264/SS	CODICE F264	CODICE F264/SS	CODICE F691
Ø1/4"	/	65	/	30	/	1.0	/	/	/
Ø3/8"	/	65	/	30	/	1.0	/	VPLS000210	VPLS012070
Ø1/2"	85	65	55	40	0.54	1.0	VPLS000110	VPLS000220	VPLS012080
Ø3/4"	100	80	68	45	0.54	1.0	VPLS000120	VPLS000230	VPLS012090
Ø1"	120	90	73	55	0.87	1.0	VPLS000130	VPLS000240	VPLS012100
Ø1"1/4	140	105	83	65	0.87	1.0	VPLS000140	VPLS000250	VPLS012110
Ø1"1/2	160	120	97	70	0.87	1.0	VPLS000150	VPLS000260	VPLS012120
Ø2"	190	140	110	85	0.87	1.0	VPLS000160	VPLS000270	VPLS012130
Ø2"1/2	/	/	/	/	/	/	/	/	VPLS012140
Ø3"	/	/	/	/	/	/	/	/	VPLS012150
Ø4"	/	/	/	/	/	/	/	/	VPLS012160

Funzionamento e montaggio tipico per filtri filettati e flangiati:

