
Filtri di linea **serie VPLS**, raccoglitore di impurità a Y con attacchi flangiati

Figura F265	ghisa grigia EN-GJL-250 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16 (vapore)
Figura F265 EURO	ghisa grigia EN-GJL-250 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16 (acqua)

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- **F265** ghisa grigia EN-GJL-250 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16 (versione vapore)
- elemento filtrante in acciaio inox AISI304 e tappo di spurgo sul coperchio a partire dal DN 65
- limiti -10° … +300°c
- a richiesta: cestelli con filtrazioni speciali, esecuzione DN 350 e DN 400 e flange forate PN 10 o ANSI150
- **conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**

- **F265 EURO** ghisa grigia EN-GJL-250 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16 (versione acqua)
- elemento filtrante in acciaio inox AISI304 e tappo di spurgo sul coperchio
- limiti -10° … +200°c

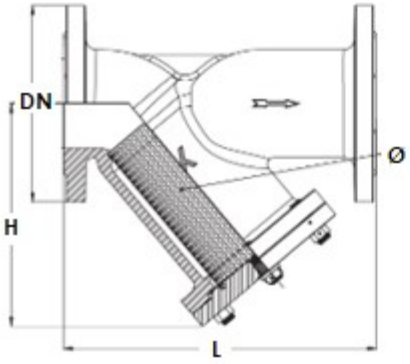



DN	L	H	Ø elemento	Kg Indicativo F265	CODICE F265	CODICE F265 EURO
15	130	75	0.54	2.5	VPLS001010	VPLS002025
20	150	75	0.54	3.2	VPLS001020	VPLS002030
25	160	90	0.87	3.9	VPLS001030	VPLS002035
32	180	90	0.87	5.4	VPLS001040	VPLS002040
40	200	110	0.87	6.9	VPLS001050	VPLS002045
50	230	120	0.87	9.1	VPLS001060	VPLS002050
65	290	140	0.87	11.5	VPLS001070	VPLS002060
80	310	165	1.18	15	VPLS001080	VPLS002070
100	350	220	1.18	23	VPLS001090	VPLS002080
125	400	260	1.18	32.5	VPLS001100	VPLS002090
150	480	300	1.18	47.5	VPLS001110	VPLS002100
200	600	360	1.18	101	VPLS001120	VPLS002110
250	730	470	1.18	154	VPLS001140	VPLS002120
300	850	560	1.18	214	VPLS001150	VPLS002130
350	980	670	1.18	294	/	VPLS002140
400	1100	710	1.18	388	/	VPLS002150

CONDIZIONI DI ESERCIZIO – rating temperatura / pressione (valide solo per la FIGURA F265)

Temperatura (°c)	**-10/120°**	**150°**	**200°**	**250°**	**300°**	**350**
F265 Pressione (bar)	16.0	14.4	12.8	11.2	9.6	/

Funzionamento e montaggio tipico per filtri filettati e flangiati:




Filtri di linea **serie VPLS**, raccoglitore di impurità a Y con attacchi flangiati

Figura F266	ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16
Figura F266/25	ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 25

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- **F266** ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16
- elemento filtrante in acciaio inox AISI304 e tappo di spurgo sul coperchio a partire dal DN 65
- limiti -10° … +350°c
- a richiesta: cestelli con filtrazioni speciali, tappo di spurgo dal 15/50, rubinetto di scarico e idoneità per acqua potabile
- **conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**

- **F266/25** ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 25
- elemento filtrante in acciaio inox AISI304 e tappo di spurgo sul coperchio a partire dal DN 65
- limiti -10° … +350°c
- a richiesta: cestelli con filtrazioni speciali, tappo di spurgo dal 15/50, rubinetto di scarico e idoneità per acqua potabile
- **conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**

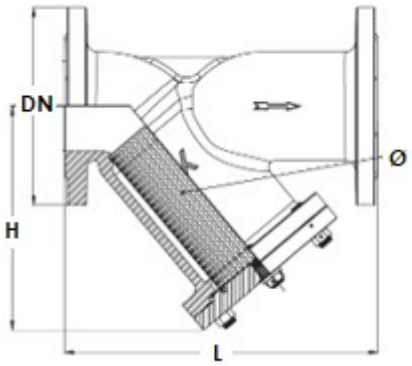



DN	L	H	Ø elemento	Kg Indicativo	CODICE F266	CODICE F266/25
15	130	75	0.54	2.5	VPLS003010	VPLS004010
20	150	75	0.54	2.7	VPLS003020	VPLS004020
25	160	90	0.87	3.8	VPLS003030	VPLS004030
32	180	90	0.87	4.9	VPLS003040	VPLS004040
40	200	110	0.87	6.9	VPLS003050	VPLS004050
50	230	120	0.87	9.2	VPLS003060	VPLS004060
65	290	140	0.87	11.5	VPLS003070	VPLS004070
80	310	165	1.18	15	VPLS003080	VPLS004080
100	350	220	1.18	22.5	VPLS003090	VPLS004090
125	400	260	1.18	31.5	VPLS003100	VPLS004100
150	480	300	1.18	43	VPLS003110	VPLS004110
200	600	360	1.18	109	VPLS003120	VPLS004120
250	730	470	1.18	153	VPLS003130	VPLS004125
300	850	560	1.18	221	VPLS003140	VPLS004130

CONDIZIONI DI ESERCIZIO – rating temperatura / pressione

Temperatura (°c)	-10/120°	150°	200°	250°	300°	350
F266 Pressione (bar)	16.0	15.5	14.7	13.9	12.8	11.2
F266/25 Pressione (bar)	25	24.3	23	21.8	20	17.5

Funzionamento e montaggio tipico per filtri filettati e flangiati:




Filtri di linea **serie VPLS**, raccoglitore di impurità a Y con attacchi flangiati

Figura F500	acciaio al carbonio EN1.0619 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 40
Figura F500/I	acciaio inox CF8M (A316) attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 40 o PN 16

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- **F500** acciaio al carbonio EN1.0619 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 40
- elemento filtrante in acciaio inox AISI304 e tappo di spurgo sul coperchio di serie
- limiti -10° … +400°c
- a richiesta: cestelli con filtrazioni speciali, rubinetto di scarico e esecuzione UNI PN 16
- **conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**

- **F500/I** acciaio inox CF8M (A316) attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 40 o PN 16
- elemento filtrante in acciaio inox AISI316 e tappo di spurgo sul coperchio di serie
- limiti -10° … +400°c
- a richiesta: cestelli con filtrazioni speciali, rubinetto di scarico ed esecuzione UNI PN 16 F500/I/16
- **conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE**

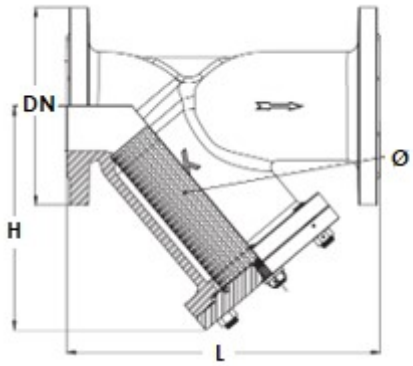





DN	L	H	Ø elemento	CODICE F500	CODICE F500/I	CODICE F500/I/25
15	130	75	0.54	VPLS006010	VPLS007010	VPLS007110
20	150	75	0.54	VPLS006020	VPLS007020	VPLS007115
25	160	90	0.87	VPLS006030	VPLS007030	VPLS007120
32	180	90	0.87	VPLS006040	VPLS007040	VPLS007125
40	200	110	0.87	VPLS006050	VPLS007050	VPLS007130
50	230	120	0.87	VPLS006060	VPLS007060	VPLS007135
65	290	140	0.87	VPLS006070	VPLS007070	VPLS007140
80	310	165	1.18	VPLS006080	VPLS007075	VPLS007145
100	350	220	1.18	VPLS006090	VPLS007080	VPLS007150
125	400	260	1.18	VPLS006100	VPLS007085	VPLS007155
150	480	300	1.18	VPLS006110	VPLS007090	VPLS007160
200	600	360	1.18	VPLS006120	VPLS007095	VPLS007165
250	730	470	1.18	VPLS006125	/	/
300	850	560	1.18	VPLS006130	/	/

CONDIZIONI DI ESERCIZIO – rating temperatura / pressione

Temperatura (°c)	-10/50°	150°	200°	250°	300°	350°	400°
F500 Pressione (bar)	40	35.2	33.3	30.5	27.6	25.7	23.8
F500/I Pressione (bar)	40	36.3	33.7	31.7	29.7	28.5	27.4

Funzionamento e montaggio tipico per filtri filettati e flangiati:

