Valvole a flusso avviato **serie VPGV**, versione a **vite esterna con tenuta a soffietto.**


Figura F346	acciaio al carbonio GP240 GH+N (EN1.0619) attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 40
Figura F347	acciaio inox GX5 CrNiMo (EN1.4408) attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 40

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Esente manutenzione con tenuta a soffietto e interni INOX
- Otturatore a piattello con tenuta metallica (metal/metal)
- Volantino non saliente, limitatore di alzata, vite di bloccaggio e tenuta di sicurezza
- Conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE

Varianti costruttive opzionabili:

…/T	otturatore tenuta morbida intercambiabile in PTFE (180°)	**…/RT**	otturatore profilo parabolico di regolazione + PTFE (180°)
…/R	otturatore profilo parabolico di regolazione	**…/EQ**	otturatore equilibrato per pressioni elevate sui grossi DN

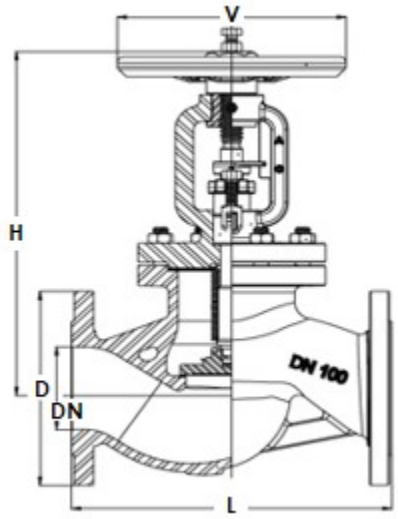





DN	D PN16*	D PN40	L mm	H mm	V mm	Kv	Kg
15	/	95	130	235	125	4.8	4.4
20	/	105	150	235	125	7.6	5.3
25	/	115	160	245	125	12.2	6.7
32	/	140	180	245	125	17.5	8.8
40	/	150	200	275	150	27.8	11
50	/	165	230	275	150	44.3	13.5
65	UT	185	290	375	200	81	26.5
80	UT	200	310	375	200	115	31
100	UT	235	350	410	250	184	46
125	UT	270	400	460	300	272	66
150	UT	300	480	520	350	383	98.5
200	UT	375	600	635	400	691	182
250	UT	450	730	785	500	1086	297

N.B. a richiesta la foratura UNI EN PN 16-25, ANSI 150 e BW
Parti di ricambio consigliate: baderna, guarnizioni corpo e kit completo (trim composto da stelo/soffietto/otturatore)

CONDIZIONI DI ESERCIZIO – rating temperatura / pressione

Temperatura (°c)	**-10/50°**	**150°**	**200°**	**250°**	**300°**	**350°**	**400°**
F346 Pressione (bar)	40	35.2	33.3	30.5	27.6	25.7	23.8
F347 Pressione (bar)	40	36.3	33.7	31.7	29.7	28.5	27.4

FIGURA 346 CODICE					
DN PN 40	F346	F346/T	F346/R	F346/RT	F346/EQ
15	VPGV009005	/	VPGV009305	/	/
20	VPGV009010	/	VPGV009307	/	/
25	VPGV009015	/	VPGV009310	/	/
32	VPGV009020	/	VPGV009313	/	/
40	VPGV009025	/	VPGV009315	/	/
50	VPGV009030	/	VPGV009320	/	/
65	VPGV009035	/	VPGV009325	/	/
80	VPGV009040	/	VPGV009327	/	/
100	VPGV009045	/	VPGV009330	/	/
125	VPGV009050	/	VPGV009335	/	/
150	VPGV009055	/	VPGV009337	/	/
200	VPGV009060	/	VPGV009340	/	VPGV009260
250	VPGV009065	/	VPGV009345	/	VPGV009270
300	Fattibilità costruttiva da verificare con UT				



A richiesta: foratura flange UNI PN 16, ANSI150, attacchi BW e altre configurazioni speciali

FIGURA 347 CODICE					
DN PN 40	F347	F347/T	F347/R	F347/RT	F347/EQ
15	VPGV010105	/	VPGV010305	/	/
20	VPGV010110	/	VPGV010310	/	/
25	VPGV010115	/	VPGV010315	VPGV010415	/
32	VPGV010120	/	VPGV010317	/	/
40	VPGV010125	/	VPGV010320	/	/
50	VPGV010130	/	VPGV010325	VPGV010425	/
65	VPGV010135	/	VPGV010330	/	/
80	VPGV010140	/	VPGV010335	VPGV010435	/
100	VPGV010145	/	VPGV010345	/	/
125	VPGV010150	/	/	/	/
150	VPGV010155	/	/	/	/
200	VPGV010160	/	/	/	/
250	/	/	/	/	/
300	Fattibilità costruttiva da verificare con UT				



A richiesta: foratura flange UNI PN 16, ANSI150, attacchi BW e altre configurazioni speciali