

Valvole a flusso avviato **serie VPGV**, versione a **vite esterna con tenuta a soffietto**.

Figura F61 ghisa grigia EN-GJL-250 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16

Figura F63 ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 25

Figura F64 ghisa sferoidale EN-GJS-400 attacchi flangiati secondo EN1092-2 PN 16


Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Esente manutenzione con tenuta a soffietto e interni INOX
- Otturatore a piattello con tenuta metallica (metal/metal)
- Volantino non saliente, limitatore di alzata, vite di bloccaggio e tenuta di sicurezza
- Conformità secondo la direttiva PED 2014/68/UE

Varianti costruttive opzionali:

.../T otturatore tenuta morbida intercambiabile in PTFE (180°)
.../R otturatore profilo parabolico di regolazione

.../RT otturatore profilo parabolico di regolazione + PTFE (180°)
.../EQ otturatore equilibrato per pressioni elevate sui grossi DN

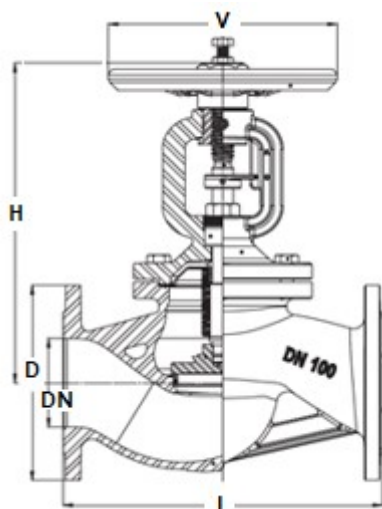

DN	PN16	D	PN25	L mm	H mm	V mm	Kv	Kg
15	95		95	130	235	125	4.6	3.8
20	105		105	150	235	125	7.3	4.5
25	115		115	160	245	125	11.7	5.2
32	140		140	180	245	125	16.8	6.8
40	150		150	200	275	150	26.7	10.1
50	165		165	230	275	150	42.6	12.2
65	185		185	290	375	200	77.9	20.5
80	200		200	310	375	200	111	23.5
100	220		235	350	400	250	177	34.5
125	250		270	400	445	300	262	46.0
150	285		300	480	495	350	368	66.5
200	340		360	600	620	400	664	117.5
250*	405		/	730	750	500	1044	180
300*	460		/	850	770	600	1493	241

* DN 250 e 300 solamente nella versione F64 PN 16

Parti di ricambio consigliate: baderna, guarnizioni corpo e kit completo (trim composto da stelo/soffietto/otturatore)

CONDIZIONI DI ESERCIZIO – rating temperatura / pressione

Temperatura (°C)	-10/120°	150°	200°	250°	300°	350
F61 Pressione (bar)	16.0	14.4	12.8	11.2	9.6	/
F64 Pressione (bar)	16.0	15.5	14.7	13.9	12.8	11.2
F63 Pressione (bar)	25	24.3	23	21.8	20	17.5

FIGURA 61 CODICE

DN PN 16	F61	F61/T	F61/R	F61/RT	F61/EQ
15	VPGV004005	VPGV004205	VPGV004105	VPGV004305	/
20	VPGV004010	VPGV004210	VPGV004110	VPGV004310	/
25	VPGV004015	VPGV004215	VPGV004115	VPGV004315	/
32	VPGV004020	VPGV004220	VPGV004120	VPGV004320	/
40	VPGV004025	VPGV004225	VPGV004125	VPGV004325	/
50	VPGV004030	VPGV004230	VPGV004130	VPGV004330	/
65 (4 fori)	VPGV004035	VPGV004235	VPGV004135	VPGV004335	/
65 (8 fori)	VPGV004037	/	/	/	/
80	VPGV004040	VPGV004240	VPGV004140	VPGV004338	/
100	VPGV004045	VPGV004245	VPGV004145	VPGV004340	/
125	VPGV004050	VPGV004250	VPGV004147	VPGV004343	/
150	VPGV004055	/	VPGV004150	VPGV004345	/
200	VPGV004060	/	VPGV004155	/	/
250*	Solamente nella versione F64 PN 16				
300*					



FIGURA 64 CODICE

DN PN 16	F64	F64/T	F64/R	F64/RT	F64/EQ
15	VPGV006005	/	VPGV006105	/	/
20	VPGV006010	/	VPGV006110	/	/
25	VPGV006015	/	VPGV006115	/	/
32	VPGV006020	/	VPGV006120	/	/
40	VPGV006025	/	VPGV006125	/	/
50	VPGV006030	/	VPGV006130	/	/
65	VPGV006035	/	VPGV006135	/	/
80	VPGV006040	/	VPGV006140	/	/
100	VPGV006045	/	VPGV006145	VPGV006345	/
125	VPGV006050	/	VPGV006150	VPGV006350	/
150	VPGV006055	/	VPGV006155	/	/
200	VPGV006060	/	/	/	/
250	VPGV006065	/	/	/	/
300	Solamente nella versione F64/EQ PN 16				



FIGURA 63 CODICE

DN PN 25	F63	F63/T	F63/R	F63/RT	F63/EQ
15	VPGV005005	/	/	/	/
20	VPGV005010	/	VPGV005210	/	/
25	VPGV005015	/	/	/	/
32	VPGV005020	/	VPGV005220	/	/
40	VPGV005025	VPGV005125	VPGV005225	/	/
50	VPGV005030	VPGV005130	VPGV005230	/	/
65	VPGV005035	VPGV005135	VPGV005235	/	/
80	VPGV005040	VPGV005140	VPGV005240	/	/
100	VPGV005045	/	VPGV005245	/	/
125	VPGV005050	/	/	/	/
150	VPGV005055	/	/	/	/
200	VPGV005060	/	/	/	/
250*	Solamente nella versione F64 PN 16				
300*					

