Valvole a sfera filettata **serie VVSV** versione **FP2 (monoblocco)** passaggio totale "full bore", **conforme direttiva ATEX** e **direttiva PED 2014/68/UE**. Impieghi gravosi e applicazioni con **fluidi pericolosi del gruppo 1** (esplosivi, infiammabili, tossici e comburenti).


Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Corpo valvola in 2 pezzi:
  FULL INOX acciaio inox AISI316/CF8M
  (versione che prevede anche viteria e leva inox)
- Sedi PTFE/P, guarnizione corpo GRAPHOIL
- Guarnizioni stelo PTFE/ GRAPHOIL (pacco a V sullo stelo)
- Rating PN 40 … 100
- Costruzione in accordo a EN 12516-2; ISO 14313; ANSI B1.1; DIN 3202 M3
- Attacchi filettati F/F ISO7RP (GAS) – **STANDARD**
- Attacchi filettati F/F ASMEB1.20.1 (NPT)
- Esecuzione fire-safe in accordo a ISO 10497 API 607
- Esecuzione fire-safe in accordo a BS6755 API 607/6FA
- Esecuzione in accordo a direttiva PED 14/68/UE
- Esecuzione in accordo a direttiva ATEX 14/34/UE
- Collaudo valvole 100% con aria 7 bar ad immersione
- Valvole certificate in sistema di sicurezza S.I.L. 3
- Valvole certificate per emissioni nocive in categoria "A" ISO 15848
- Premistoppa IS0 5211
- Azionamento con comando manuale



A richiesta:

- Sgrassate in accordo a ISO 23208 per uso ossigeno
- Prolunghe stelo e maniglia ovale
- Esecuzione criogenica
- Attuatori pneumatici / elettrici / finecorsa / posizionatori
- Tenute speciali in funzione dell'applicazione

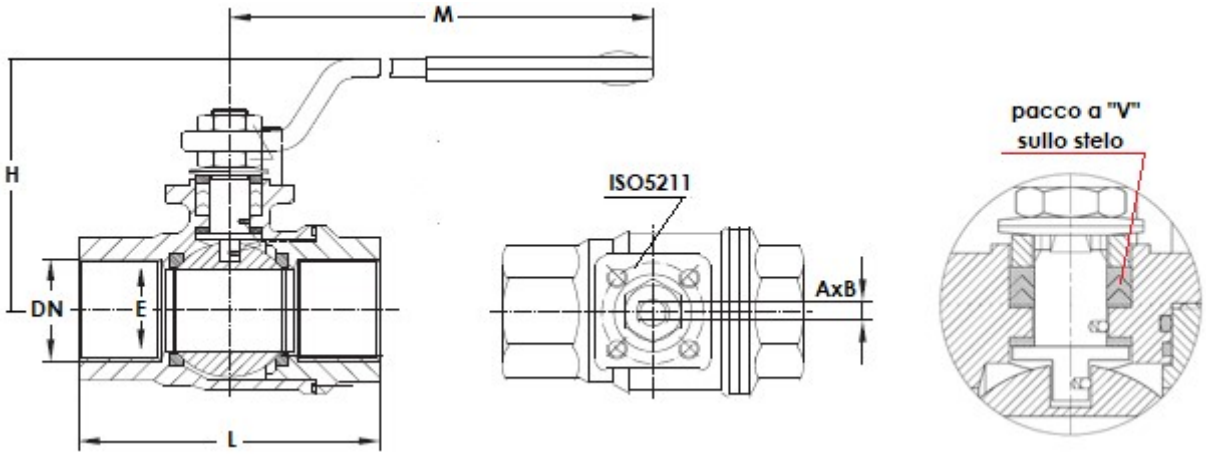

DN	PN	E	L	H	M	ISO5211	AxB stelo	CODICE FP2
Ø1/4"	100	10	50	46	120	F03	8x5	VVSV000305
Ø3/8"	100	10	60	46	120	F03	8x5	VVSV000310
Ø1/2"	64	15	75	66	145	F03	10x6	VVSV000315
Ø3/4"	64	19	80	68	145	F03	10x6	VVSV000320
Ø1"	40	25	90	85	185	F03	12x8	VVSV000325
Ø1"1/4	40	30	110	91	185	F03	12x8	VVSV000330
Ø1"1/2	40	38	120	106	280	F05	16x10	VVSV000335
Ø2"	40	51	140	116	280	F05	16x10	VVSV000340