

Categoria 10 VV Altre Valvole**Various Valves**

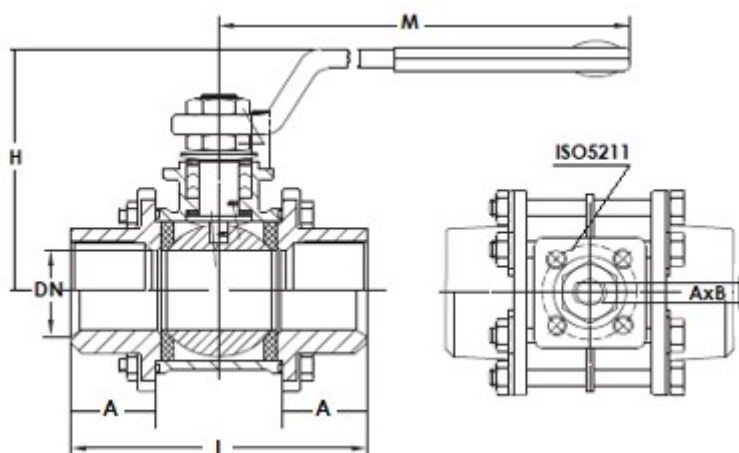
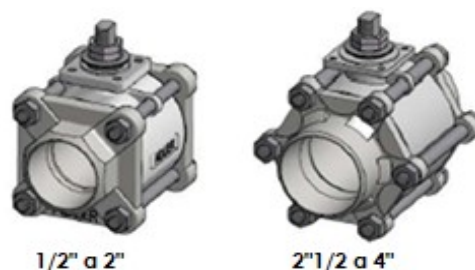
VVSF Valvole Sfera Vapore e Impieghi Gravosi

Steam Ball Valves and Heavy Duty

Valvole a sfera filettata o a saldare **serie VVSF** versione **FP3** passaggio totale "full bore", corpo da barra/fusione in **acciaio al carbonio** o **completamente inox**.

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- corpo valvola in 3 pezzi:
WCB acciaio al carbonio ASTM A216 RAL 5012
FULL INOX acciaio inox ASTM A351 F316/CF8M
(versione che prevede anche viteria e leva inox)
- sfera in acciaio inox ASTM A182 F316
- sede e tenute PTFE/GRAFITE (pacco a V sullo stelo)
- rating PN 20 ... 100
- costruzione in accordo EN 12516-2 ISO 14313 ANSI B1.1 DIN 3202 M3
- attacchi filettati F/F ISO7RP (GAS)
- a richiesta:
attacchi filettati F/F ASMEB1.20.1 (NPT)
attacchi a saldare di tasca ASMEB16.11/EN 12760 (SW)
attacchi a saldare di testa ASME B16.25 / EN 12627 (BW)
- valvole in accordo a direttiva PED 2014/68/UE**
- collaudo valvole 100% con aria 7 bar ad immersione
- disponibili in accordo a direttiva ATEX 14/34/UE
- valvole certificate in sistema di sicurezza S.I.L. 3
- valvole certificate per emissioni nocive in categoria "A" ISO 15848
- premistoppa con attacco ISO 5211
- azionamento con comando manuale o pneumatico/elettrico

**Corpi laterali da fusione**

DN	PN	L	A	H	M	ISO5211	AxB stelo	CODICE FP3 WCB	CODICE FP3 FULL INOX
Ø1/4"	100	50	15.1	46	120	F03	8x5	VVSF000105	VVSF000005
Ø3/8"	100	60	20.1	46	120	F03	8x5	VVSF000110	VVSF000010
Ø1/2"	64	75	24.5	66	145	F03	10x6	VVSF000115	VVSF000015
Ø3/4"	64	80	25.7	68	145	F03	10x6	VVSF000120	VVSF000020
Ø1"	40	90	26.5	85	185	F03	12x8	VVSF000125	VVSF000025
Ø1"1/4	40	110	32.7	91	185	F03	12x8	VVSF000130	VVSF000030
Ø1"1/2	40	120	33.2	106	280	F05	16x10	VVSF000135	VVSF000035
Ø2"	40	140	34.75	116	280	F05	16x10	VVSF000140	VVSF000040
Ø2"1/2	25	185	51	140	370	F07	22x14	/	/
Ø3"	25	205	54	148	370	F07	22x14	/	/
Ø4"	20	240	61	174	470	F07	30x18	/	/