Categoria 06 FP	Raccordi Tubi e Accessori	Fittings and Pipe Accessories
FPCF	Raccordi a Compressione	Compression Fittings

Categoria **FPCF** Raccordi in Acciaio Inox a Compressione per tubo rigido





TIPOLOGIE POSSIBILI

RACCORDO SINGOLO ANELLO SERIE NC
raccordi ad anello tagliente conformi DIN 2353/ISO 8434-1

RACCORDO DOPPIO ANELLO SERIE DK-LOK
raccordi a doppia ogiva conformi ASME/ASTM






Specifiche generali serie NC
- dimensioni: 4.0 … 42 mm (tubo calibrato)
- materiali: standard AISI 316Ti (a richiesta Special Alloys)
- pressioni di esercizio:
  serie **(L-S e LL)** con range di pressione fino a 800 bar
- limiti di temperatura:
  -60° … 400°c in funzione della pressione
- connessione: filetto GAS BSP o NPT

Specifiche generali serie DK-LOK
- dimensioni: 2.0 … 25 mm (tubo calibrato)
- materiali: standard AISI 316L (a richiesta Special Alloys)
- pressioni di esercizio:
  fino a 10.000 psi in funzione di Ø e spessore tubo
- limiti di temperatura:
  -60° … 400°c in funzione della pressione
- connessione: filetto GAS BSP o NPT


RACCORDO SINGOLO ANELLO SERIE NC

TERMINALE DIRITTO MASCHIO CILINDRICO SERIE NC				
TIPO	**D1**	**G**	**P** (bar)	**CODICE A316Ti**
Ø6x1/8"G	6	1/8"	315	FPCF000100
Ø6x1/4"G	6	1/4"	315	FPCF000105
Ø8x1/8"G	8	1/8"	315	FPCF000110
Ø8x1/4"G	8	1/4"	315	FPCF000115
Ø8x1/2"G	8	1/2"	315	FPCF000117
Ø10x1/4"G	10	1/4"	315	FPCF000120
Ø10x3/8"G	10	3/8"	315	FPCF000125
Ø10x1/2"G	10	1/2"	315	FPCF000130
Ø12x3/8"G	12	3/8"	315	FPCF000140
Ø12x1/2"G	12	1/2"	315	FPCF000145
Ø14x1/2"G	14	1/2"	315	FPCF000150
Ø18x1/2"G	18	1/2"	315	FPCF000155
Ø22x1/2"G	22	1/2"	160	FPCF……
Ø22x3/4"G	22	3/4"	160	FPCF……
Ø22x1"G	22	1"	160	FPCF……




Raccordi per **Ø** diversi a richiesta

TERMINALE DIRITTO MASCHIO CONICO SERIE NC				
TIPO	**D1**	**G**	**P** (bar)	**CODICE A316Ti**
Ø6x1/8"G	6	1/8"	250	FPCF.....
Ø6x1/4"G	6	1/4"	250	FPCF.....
Ø8x1/8"G	8	1/8"	250	FPCF.....
Ø8x1/4"G	8	1/4"	250	FPCF.....
Ø8x1/2"G	8	1/2"	250	FPCF.....
Ø10x1/4"G	10	1/4"	250	FPCF.....
Ø10x3/8"G	10	3/8"	250	FPCF.....
Ø10x1/2"G	10	1/2"	250	FPCF.....
Ø12x3/8"G	12	3/8"	250	FPCF.....
Ø12x1/2"G	12	1/2"	250	FPCF.....
Ø14x1/2"G	14	1/2"	250	FPCF.....
Ø18x1/2"G	18	1/2"	160	FPCF.....
Ø22x1/2"G	22	1/2"	100	FPCF.....
Ø22x3/4"G	22	3/4"	100	FPCF.....
Ø22x1"G	22	1"	100	FPCF.....




Raccordi per **Ø** diversi a richiesta

TERMINALE A GOMITO MASCHIO CONICO SERIE NC				
TIPO	**D1**	**G**	**P** (bar)	**CODICE A316Ti**
Ø6x1/8"G	6	1/8"	250	FPCF001005
Ø6x1/4"G	6	1/4"	250	FPCF001010
Ø8x1/8"G	8	1/8"	250	FPCF001015
Ø8x1/4"G	8	1/4"	250	FPCF001020
Ø8x1/2"G	8	1/2"	250	FPCF.....
Ø10x1/8"G	10	1/8"	250	FPCF001024
Ø10x1/4"G	10	1/4"	250	FPCF001025
Ø10x3/8"G	10	3/8"	250	FPCF001030
Ø10x1/2"G	10	1/2"	250	FPCF001035
Ø12x1/4"G	12	1/4"	250	FPCF001040
Ø12x3/8"G	12	3/8"	250	FPCF001045
Ø12x1/2"G	12	1/2"	250	FPCF001050
Ø14x1/2"G	14	1/2"	250	FPCF001055
Ø18x1/2"G	18	1/2"	160	FPCF.....
Ø22x1/2"G	22	1/2"	100	FPCF.....
Ø22x3/4"G	22	3/4"	100	FPCF.....
Ø22x1"G	22	1"	100	FPCF.....

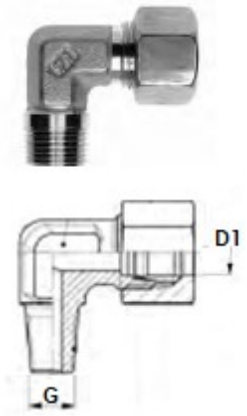

Raccordi per **Ø** diversi a richiesta


TERMINALE a T MASCHIO CONICO SERIE NC				
TIPO	**D1**	**G**	**P** (bar)	**CODICE A316Ti**
Ø6x1/8"G	6	1/8"	250	FPCF.....
Ø6x1/4"G	6	1/4"	250	FPCF001510
Ø8x1/8"G	8	1/8"	250	FPCF.....
Ø8x1/4"G	8	1/4"	250	FPCF001520
Ø8x1/2"G	8	1/2"	250	FPCF.....
Ø10x1/8"G	10	1/8"	250	FPCF.....
Ø10x1/4"G	10	1/4"	250	FPCF001530
Ø10x3/8"G	10	3/8"	250	FPCF.....
Ø10x1/2"G	10	1/2"	250	FPCF.....
Ø12x1/4"G	12	1/4"	250	FPCF.....
Ø12x3/8"G	12	3/8"	250	FPCF001545
Ø12x1/2"G	12	1/2"	250	FPCF.....
Ø14x1/2"G	14	1/2"	250	FPCF.....
Ø18x1/2"G	18	1/2"	160	FPCF.....
Ø22x1/2"G	22	1/2"	100	FPCF.....
Ø22x3/4"G	22	3/4"	100	FPCF.....
Ø22x1"G	22	1"	100	FPCF.....

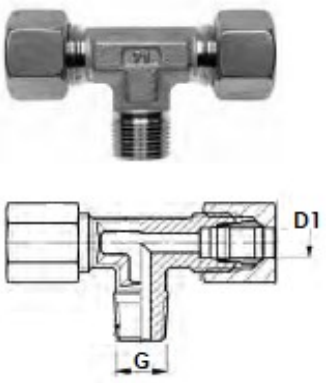

Raccordi per **Ø** diversi a richiesta

INTERMEDIO DIRITTO TUBO/TUBO SERIE NC

TIPO	D1	L	P (bar)	CODICE A316Ti
Ø6	6	42	315	FPCF002005
Ø8	8	43	315	FPCF002010
Ø10	10	48	315	FPCF002015
Ø12	12	48	315	FPCF002020
Ø14	14	64	400	FPCF.....
Ø15	15	52	315	FPCF.....
Ø16	16	66	400	FPCF002025
Ø18	18	51	315	FPCF.....
Ø20	20	76	250	FPCF.....
Ø22	22	60	160	FPCF.....
Ø25	25	83	250	FPCF.....




Raccordi per **Ø** diversi a richiesta

INTERMEDIO GOMITO TUBO/TUBO SERIE NC

TIPO	D1	L	P (bar)	CODICE A316Ti
Ø6	6	28	315	FPCF003005
Ø8	8	30	315	FPCF003010
Ø10	10	33	315	FPCF003015
Ø12	12	34	315	FPCF003020
Ø14	14	43	400	FPCF003025
Ø15	15	39	315	FPCF.....
Ø16	16	47	400	FPCF003030
Ø18	18	41	315	FPCF.....
Ø20	20	53	250	FPCF.....
Ø22	22	48	160	FPCF.....
Ø25	25	59	250	FPCF.....


Raccordi per **Ø** diversi a richiesta

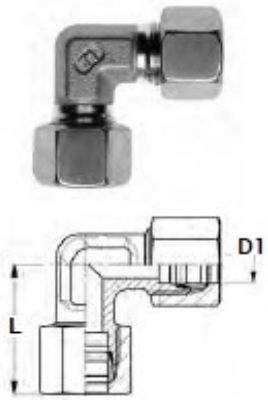

INTERMEDIO a T TUBO/TUBO SERIE NC


TIPO	D1	L	P (bar)	CODICE A316Ti
Ø6	6	28	315	FPCF004005
Ø8	8	30	315	FPCF004010
Ø10	10	33	315	FPCF004015
Ø12	12	34	315	FPCF004020
Ø14	14	43	400	FPCF.....
Ø15	15	39	315	FPCF.....
Ø16	16	47	400	FPCF004025
Ø18	18	41	315	FPCF004030
Ø20	20	53	250	FPCF.....
Ø22	22	48	160	FPCF.....
Ø25	25	59	250	FPCF.....

Raccordi per **Ø** diversi a richiesta

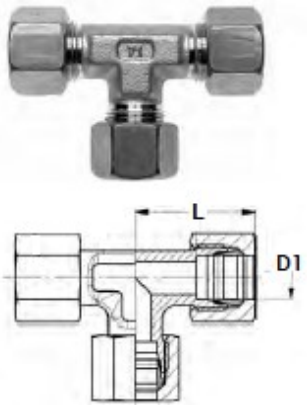


ANELLO TAGLIENTE SERIE NC (ricambio)

TIPO	D1	L	P (bar)	CODICE A316Ti
Ø6	6	9.0	500	FPCF011005
Ø8	8	9.0	500	FPCF011010
Ø10	10	10.0	450	FPCF011015
Ø12	12	10.1	400	FPCF011020
Ø14	14	10.1	400	FPCF011025
Ø15	15	10.0	315	FPCF.....
Ø16	16	10.6	400	FPCF.....
Ø18	18	10.1	315	FPCF.....
Ø20	20	12.6	250	FPCF.....




Raccordi per **Ø** diversi a richiesta

DADO DI RACCORDO SERIE NC (ricambio)				
TIPO	**D1**	**L**	**P** (bar)	**CODICE A316Ti**
Ø6	6	14.5	315	FPCF.....
Ø8	8	14.5	315	FPCF.....
Ø10	10	15.5	315	FPCF.....
Ø12	12	15.5	315	FPCF.....
Ø14	14	20.5	315	FPCF.....
Ø15	15	17.0	315	FPCF.....
Ø16	16	20.5	315	FPCF.....
Ø18	18	18.0	315	FPCF.....
Ø20	20	24.0	250	FPCF.....



Raccordi per **Ø** diversi a richiesta

BUSSOLA DI RINFORZO PER TUBO PLASTICO (ricambio)			
TIPO	**D**	**D1**	**CODICE A316Ti**
Ø6X4	6	4	FPCF.....
Ø8X6	8	6	FPCF.....
Ø10X8	10	8	FPCF.....
Ø12X10	12	10	FPCF.....
Raccordi per **Ø** diversi a richiesta			

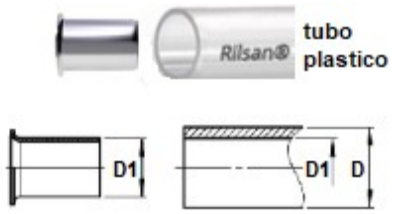

Sono possibili altre tipoligie di raccordi per figura costruttiva, tipo di filettatatura, pressione …

Contattare il ns UT per avere informazioni.



RACCORDO DOPPIO ANELLO SERIE DK-LOK
raccordi a doppia ogiva conformi ASME/ASTM




Specifiche generali serie DK-LOK

- dimensioni: 2.0 … 25 mm (tubo calibrato)
- materiali: standard AISI 316L (a richiesta Special Alloys)
- pressioni di esercizio:
  fino a 10.000 psi in funzione di Ø e spessore tubo
- limiti di temperatura:
  -60° … 400°c in funzione della pressione
- connessione: filetto GAS BSP o NPT

TERMINALE DIRITTO MASCHIO CONICO SERIE DK-LOK

TIPO	D1	G	P (bar)	CODICE A316Ti
Ø6x1/8"G	6	1/8"	*	FPCF……
Ø6x1/4"G	6	1/4"	*	FPCF006005
Ø8x1/8"G	8	1/8"	*	FPCF……
Ø8x1/4"G	8	1/4"	*	FPCF……
Ø8x3/8"G	8	3/8"	*	FPCF006010
Ø8x1/2"G	8	1/2"	*	FPCF……
Ø10x1/4"G	10	1/4"	*	FPCF……
Ø10x3/8"G	10	3/8"	*	FPCF006015
Ø10x1/2"G	10	1/2"	*	FPCF006017
Ø12x3/8"G	12	3/8"	*	FPCF006020
Ø12x1/2"G	12	1/2"	*	FPCF006025
Ø14x1/2"G	14	1/2"	*	FPCF……
Ø16x3/8"G	16	3/8"	*	FPCF006030
Ø16x1/2"G	16	1/2"	*	FPCF006035
Ø18x1/2"G	18	1/2"	*	FPCF006040
Ø20x1/2"G	20	1/2"	*	FPCF……


Raccordi per **Ø** diversi a richiesta
*Pressioni di esercizio: fino a 10.000 psi in funzione di Ø e spessore tubo (UT)



TERMINALE GOMITO MASCHIO CONICO SERIE DK-LOK

TIPO	D1	G	P (bar)	CODICE A316Ti
Ø6x1/8"G	6	1/8"	*	FPCF……
Ø6x1/4"G	6	1/4"	*	FPCF……
Ø8x1/8"G	8	1/8"	*	FPCF……
Ø8x1/4"G	8	1/4"	*	FPCF……
Ø8x3/8"G	8	3/8"	*	FPCF……
Ø8x1/2"G	8	1/2"	*	FPCF……
Ø10x1/4"G	10	1/4"	*	FPCF……
Ø10x3/8"G	10	3/8"	*	FPCF……
Ø10x1/2"G	10	1/2"	*	FPCF006500
Ø12x3/8"G	12	3/8"	*	FPCF006505
Ø12x1/2"G	12	1/2"	*	FPCF006515
Ø14x1/2"G	14	1/2"	*	FPCF……
Ø16x3/8"G	16	3/8"	*	FPCF006525
Ø16x1/2"G	16	1/2"	*	FPCF……
Ø18x1/2"G	18	1/2"	*	FPCF006535
Ø20x1/2"G	20	1/2"	*	FPCF……


Raccordi per **Ø** diversi a richiesta
*Pressioni di esercizio: fino a 10.000 psi in funzione di Ø e spessore tubo (UT)

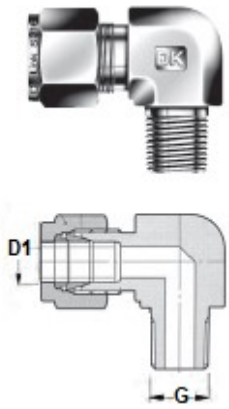

INTERMEDIO DIRITTO TUBO/TUBO SERIE DK-LOK

TIPO	D1	L	P (bar)	CODICE A316Ti
Ø6	6	41.0	*	FPCF.....
Ø8	8	43.2	*	FPCF.....
Ø10	10	46.2	*	FPCF007005
Ø12	12	51.2	*	FPCF007010
Ø14	14	52.0	*	FPCF.....
Ø16	16	52.0	*	FPCF007015
Ø18	18	53.5	*	FPCF007020
Ø20	20	55.0	*	FPCF.....
Ø22	22	55.0	*	FPCF.....
Ø25	25	65.0	*	FPCF.....


Raccordi per **Ø** diversi a richiesta
*Pressioni di esercizio: fino a 10.000 psi in funzione di Ø e spessore tubo (UT)



INTERMEDIO DIRITTO TUBO/TUBO SERIE DK-LOK

TIPO	D1	L	P (bar)	CODICE A316Ti
Ø6	6	27.0	*	FPCF.....
Ø8	8	28.8	*	FPCF.....
Ø10	10	31.5	*	FPCF007205
Ø12	12	36.0	*	FPCF007210
Ø14	14	/	*	FPCF.....
Ø16	16	38.8	*	FPCF007215
Ø18	18	39.8	*	FPCF007220
Ø20	20	42.6	*	FPCF.....
Ø22	22	42.6	*	FPCF.....
Ø25	25	49.1	*	FPCF.....


Raccordi per **Ø** diversi a richiesta
*Pressioni di esercizio: fino a 10.000 psi in funzione di Ø e spessore tubo (UT)

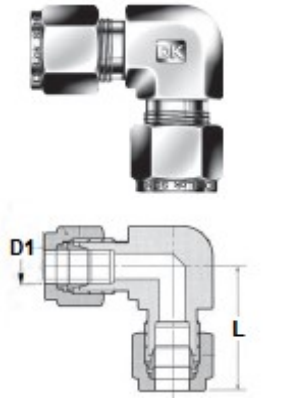

INTERMEDIO a T TUBO/TUBO SERIE DK-LOK

TIPO	D1	L	P (bar)	CODICE A316Ti
Ø6	6	27.0	*	FPCF.....
Ø8	8	28.8	*	FPCF.....
Ø10	10	31.5	*	FPCF007110
Ø12	12	36.0	*	FPCF007115
Ø14	14	/	*	FPCF.....
Ø16	16	38.8	*	FPCF.....
Ø18	18	39.8	*	FPCF.....
Ø20	20	42.6	*	FPCF.....
Ø22	22	42.6	*	FPCF.....
Ø25	25	49.1	*	FPCF.....

Raccordi per **Ø** diversi a richiesta
*Pressioni di esercizio: fino a 10.000 psi in funzione di Ø e spessore tubo (UT)

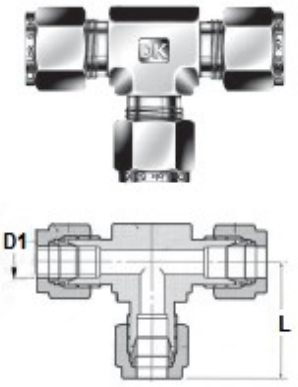

Sono possibili altre tipologie di raccordi per figura costruttiva, tipo di filettatatura, pressione …

Contattare il ns UT per avere informazioni.

