

Valvole a sfera filettata o a saldare **serie VVSV** versione **FS2 (monoblocco)** passaggio totale "full bore" in acciaio inox ASTM A182 F316.

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- corpo valvola monoblocco **acciaio inox ASTM A182 F316**
  a richiesta in acciaio al carbonio
- sfera in acciaio inox ASTM A182 F316
- sede in PTFE RINFORZATO ANIMA METALLICA
- tenute PTFE/GRAFITE (pacco a V sullo stelo)
- rating CL.3000 PSI (PN210)
- costruzione in accordo EN 12516-2; ISO 14313 ANSI B1.1 DIN 3202 M3
- attacchi filettati F/F ISO7RP (GAS)
- a richiesta:
  attacchi filettati F/F ASMEB1.20.1 (NPT)
  attacchi a saldare di tasca ASMEB16.11/EN 12760 (SW)
  attacchi a saldare di testa ASME B16.25 / EN 12627 (BW)
- **valvole in accordo a direttiva PED 2014/68/UE**
- collaudo valvole 100% con aria 7 bar ad immersione
- FIRE SAFE DESIGN - DISPOSITIVO ANTISTATICO BS-5146
- disponibili in accordo a direttiva ATEX 14/34/UE
- valvole certificate in sistema di sicurezza S.I.L. 3
- premistoppa con attacco IS0 5211
- azionamento con comando manuale o pneumatico/elettrico



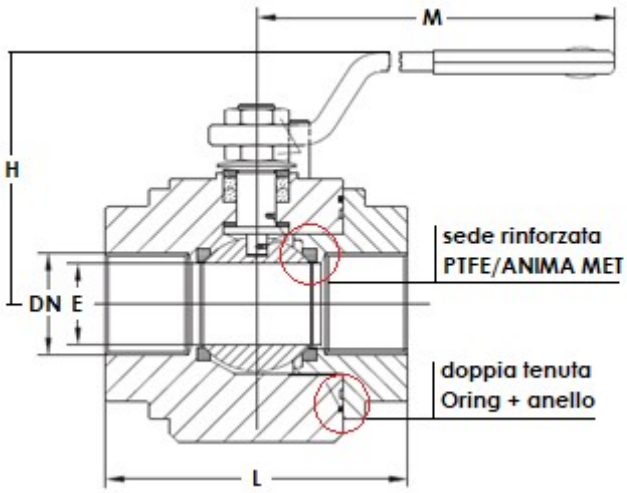

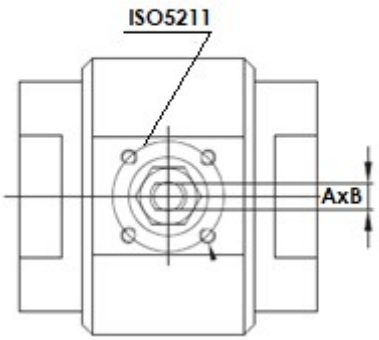

DN	PN	E	L	H	M	ISO5211	AxB stelo	CODICE FS2
Ø1/4"	210	10	50	46	120	F03	8x5	VVSV000205
Ø3/8"	210	10	60	46	120	F03	8x5	VVSV000210
Ø1/2"	210	15	75	63	145	F03	10x6	VVSV000215
Ø3/4"	210	19	80	65	145	F03	10x6	VVSV000220
Ø1"	210	25	90	76	185	F03	12x8	VVSV000225
Ø1"1/4	160	30	110	80	185	F03	12x8	VVSV000230
Ø1"1/2	160	38	120	98	280	F05	16x10	VVSV000235
Ø2"	160	51	140	108	280	F05	16x10	VVSV000240
Ø2"1/2	160	64	185	140	370	F07	22x14	VVSV000245
Ø3"	160	76	205	148	370	F07	22x14	/