

Valvole a sfera **serie VVG**, versione con attacco ISO 5211 per attuatori pneumatici/elettrici.



Valvola sfera 2 pezzi **OT LYBRA** passaggio totale in ottone

- attacchi filettati **F/F femmina GAS** UNI EN 10226-1
- a richiesta ATEX CE II 2 GD
- corpo valvola e sfera in ottone CW617N
- pressione e temperatura di esercizio VEDI TABELLA
- limiti di temperatura -15°/90°C
- limiti di pressione 25bar



Valvola sfera 2 pezzi **SS VEGA** passaggio totale AISI316

- attacchi filettati **F/F femmina GAS** UNI EN 10226-1
- a richiesta ATEX CE II 2 GD
- corpo valvola e sfera inox AISI316/CF8M
- pressione e temperatura di esercizio VEDI TABELLA
- limiti di temperatura -20°/150°C
- limiti di pressione 64/100/140bar (in funzione del DN)

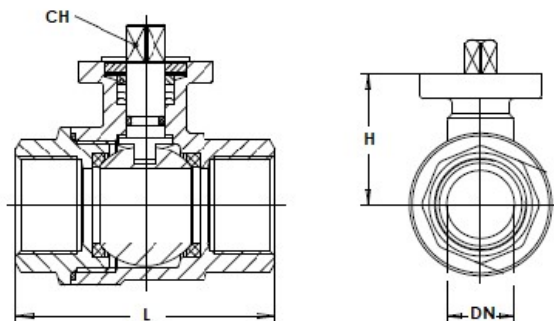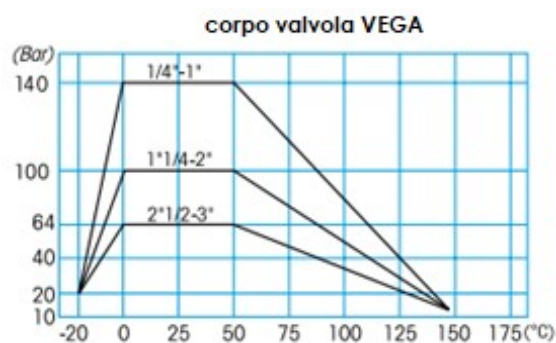


DN	L		H		CH 		ISO 5211		CODICE CORPO VALVOLA	
	OT*	SS*	OT*	SS*	OT*	SS*	OT*	SS*	OT	SS
Ø1/4"	/	65	/	42	/	9	/	F03/04	/	VVG005100
Ø3/8"	/	65	/	42	/	9	/	F03/04	/	VVG005103
Ø1/2"	61	75	32	42	9	9	F03	F03/04	VVG005005	VVG005105
Ø3/4"	70	80	36	45	9	9	F03	F03/04	VVG005010	VVG005110
Ø1"	84	90	44	52	9	11	F03	F04/05	VVG005015	VVG005115
Ø1 1/4"	97	110	49	58	9	11	F03	F04/05	VVG005020	VVG005120
Ø1 1/2"	108	120	54	68	9	14	F03/05	F05/07	VVG005025	VVG005125
Ø2"	130	140	62	77	9	14	F03/05	F05/07	VVG005030	VVG005130
(1) Ø2 1/2"	165	185	89	99	14	17	F10	F07/10	VVG005035	VVG005135
(1) Ø3"	188	205	98	111	14	17	F10	F07/10	VVG005040	VVG005140
(1) Ø4"	225	/	117	/	17	/	F10	/	VVG005045	/

OT* = VERSIONE VALVOLA IN OTTONE SS* = VERSIONE INOX

(1) per i diametri 2" 1/2 - 3" - 4" in OT il corpo valvola è della serie 2500

SELEZIONE RAPIDA ACCOPPIAMENTO VALVOLA SFERA ATTUATORE PNEUMATICO

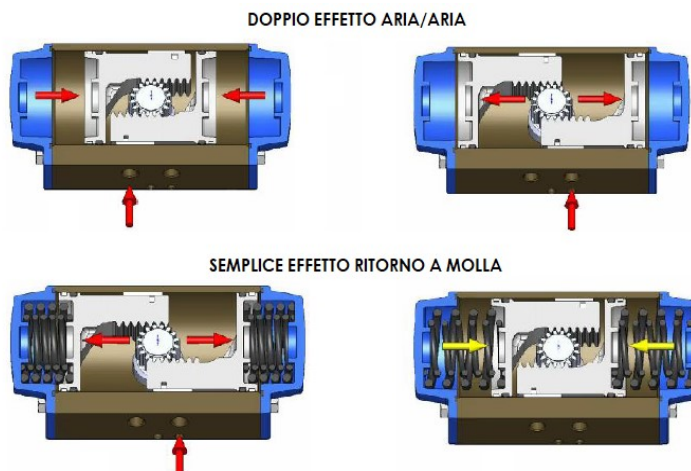

DN	SPUNTO Nm		ATTUATORE DA doppio effetto		ATTUATORE SR singolo effetto	
	OT	SS	OT	SS	OT	SS
Ø1/4"	/	5	/	DA32	/	SR52
Ø3/8"	/	5	/	DA32	/	SR52
Ø1/2"	4.3	5	DA32/52	DA32/52	SR52	SR52
Ø3/4"	5	7.5	DA32/52	DA32/52	SR52	SR52
Ø1"	5.5	10	DA32/52	DA52	SR63	SR63
Ø1"1/4	7.5	16	DA52	DA52	SR63	SR75
Ø1"1/2	9.5	25	DA52	DA63	SR75	SR75
Ø2"	14.5	51	DA52/63	DA75	SR75/85	SR100
Ø2"1/2	30	95	DA63	DA85	SR85	SR115
Ø3"	35	122	DA63/75	DA85/100	SR85	SR115/125
Ø4"	78	/	DA85	/	SR100	/

OT* = VERSIONE VALVOLA IN OTTONE SS* = VERSIONE INOX

I valori in Nm (calcolati con P=25bar versione OT e P=64bar versione SS) possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Per l'accoppiamento con attuatori, considerare un coefficiente di sicurezza = 1,5.

L'accoppiamento valvola/attuatore considera un momento torcente dell'attuatore con pressione minima di alimentazione pari a **6 bar**.

Con pressioni diverse bisogna consultare il ns UT.