

Valvole a sfera **serie VVGV**, versione **MG20** flangiata corpo piatto wafer e passaggio totale "full bore".

**Campi d'impiego e caratteristiche generali:**

- corpo valvola acciaio c. **ASTM A105N** o inox **ASTM A182F316L**
- sfera ASTM A182F316L
- anello di tenuta sede e stelo RPTFE
- limiti di temperatura -20°/200°c
- stelo anti-espulsione
- dispositivo antistatico "antistatic device"
- azionamento manuale con leva e foratura ISO 5211
- fori flangia con filetti metrici
- esecuzioni PN 6/100 e ANSI 150/300/600 (a richiesta)
- conforme direttiva **PED 2014/68/UE**
- costruzione in accordo EN558-1, EN1092-1, ASME B16.5, ISO14313, API598
- a richiesta: dispositivo di blocco manovra, prolunga dello stelo, camicia di rivestimento …



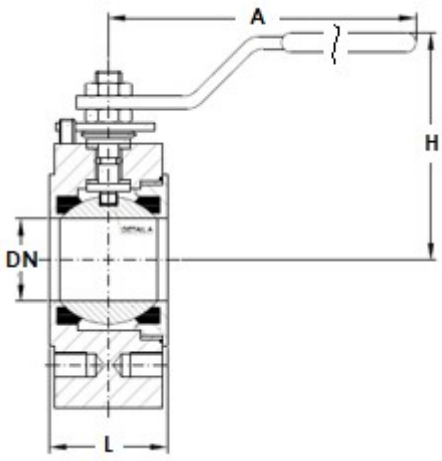

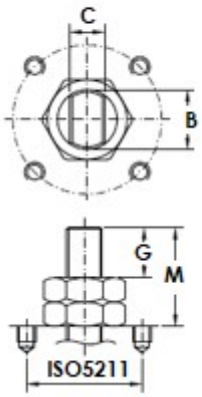


**DIMENSIONI E CODICI PER LA VERSIONE PN 16**

| DN | L | A | H | C | B | G | M | ISO5211 | CODICE CORPO AC | CODICE CORPO SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | 35 | 150 | 105 | 5.5 | 10 | 5 | 13 | F03 | VVGV002005 | VVGV002205 |
| **20** | 43 | 185 | 90 | 7.5 | 12 | 10 | 22 | F03 | VVGV002010 | VVGV002210 |
| **25** | 46 | 185 | 95 | 7.5 | 12 | 11 | 23 | F03 | VVGV002015 | VVGV002215 |
| **32** | 55 | 285 | 114 | 9 | 14 | 10 | 28 | F05 | VVGV002020 | VVGV002220 |
| **40** | 66 | 285 | 133 | 9 | 14 | 14 | 32 | F05 | VVGV002025 | VVGV002225 |
| **50** | 73 | 285 | 120 | 9 | 14 | 12 | 31 | F05 | VVGV002030 | VVGV002230 |
| **65** | 98 | 380 | 150 | 14 | 22 | 22 | 53 | F07 | VVGV002035 | VVGV002235 |
| **80** | 120 | 380 | 167 | 14 | 22 | 18 | 48 | F07 | VVGV002040 | VVGV002240 |
| **100** | 140 | 460 | 185 | 18 | 30 | 20 | 60 | F07 | VVGV002045 | VVGV002245 |
| **125** | 177 | 460 | 200 | 18 | 30 | 30 | 64 | F10 | / | / |
| **150** | 210 | 460 | 225 | 18 | 30 | 30 | 60 | F10 | / | / |
| **200** | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

A richiesta le esecuzioni PN25/40/100 e ANSI 150/300/600