
La serie **NT PHE Systems,** sono scambiatori di calore a piastre ispezionabili con una ampia varietà di applicazioni, grazie ai tipi di piastra disponibili in numerose lunghezze e varianti di profilo.
La gamma flessibile e universale di piastre consente di personalizzare gli scambiatori di calore a piastre della serie NT in base alle proprie esigenze e ai propri campi di applicazione (HVAC, Industry, Energy …)

Flessibilità elevata in grado di proporre il modello più idoneo, un unico telaio per diverse tipologie di piastre.

OptiWave
ondulazione ottimale per una elevatissima trasmissione termica



EcoLoc
guarnizioni non adesive per una rapida e semplice sostituzione




PosLoc
consente un pacco piastre stabile e allineato perfettamente




Telaio universale
tutte le piastre della serie N possono essere utilizzate nello stesso telaio



Versione telaio con colonna

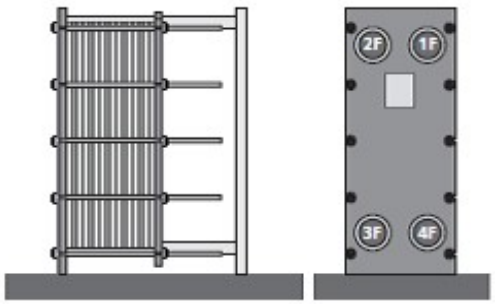


Versione telaio con montante

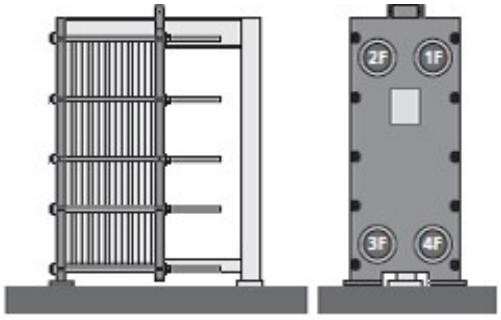

TIPO	DN	ALTEZZA	LARGHEZZA
NT 25 M	25	570	180
NT 50 T	50	670	323
NT 50 M	50	930	323
NT 50 X	50	1390	323
NT 80 M	80	1271	435
NT 100 T	100	1110	540
NT 100 M	100	1516	540
NT 100 X	100	1952	540
NT 150 S	150	1717	640
NT 150 L	150	2197	640
NT 250 S	250	2272	895
NT 250 M	250	2569	895
NT 250 L	250	2866	895
NT 350 T	350	2553	1135
NT 350 S	350	2776	1135
NT 350 M	350	3113	1135
NT 350 L	350	3450	1135
NT 500 T	500	3257	1415
NT 500 M	500	3868	1415

Dimensioni puramente indicative

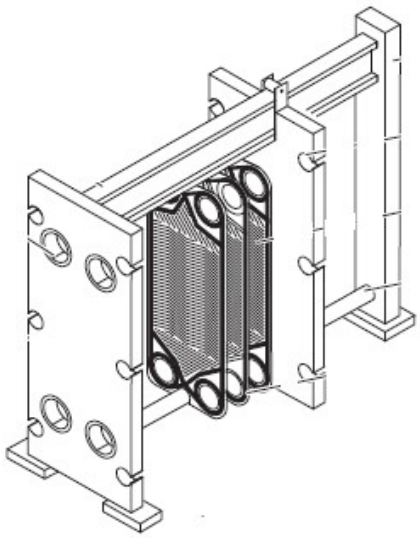

Il nostro UT è in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e **software dedicati**, che consentano di effettuare calcoli plausibili ed operare scelte idonee.
Sono possibili altre soluzioni di elementi in funzione dell'applicazione e dei fluidi, **serie NH, ND, NX, NL, LWC, GG**