
LA GAMMA PREVEDE ALTRE TIPOLOGIE DI SONDE TEMOMETRICHE

Realizzate con materiali diversi e particolari tecniche produttive.
Altre soluzioni sono possibili a richiesta e su disegno del cliente.
Le costruzioni sotto riportate, si possono avere con elemento a coppia termoelettrica **"termocoppie".**


Termoresistenza **serie E0**

- sonda per rilievi aerotermici
- termoresistenza ad alta velocità di risposta
- **puntale alettato** in scatola di connessione
- montaggio a parete e protezione IP65
- elemento singolo, doppio o con trasmettitore 4/20mA a bordo




Termoresistenza **serie E4**

- sonda per rilievi aerotermici
- termoresistenza ad alta velocità di risposta
- **puntale asolato** con testa di connessione
- montaggio in condotta e protezione IP67
- elemento singolo, doppio o con trasmettitore 4/20mA a bordo



Termoresistenza **serie E9**

- sonda per rilievi aerotermici
- termoresistenza ad alta velocità di risposta
- **puntale alettato** con testa di connessione
- montaggio in condotta e protezione IP67
- elemento singolo, doppio o con trasmettitore 4/20mA a bordo

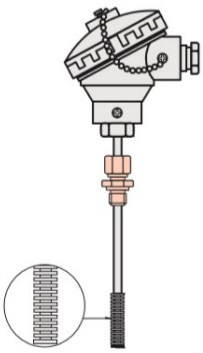

Termoresistenza **serie G1 … G6**

- sonda con **inserto intercambiabile**
- termoresistenza per medie pressioni
- guaina diritta standard o rastremata (maggiore sensibilità)
- testa di connessione standard IP67 o EEx d
- montaggio in condotta con o senza pozzetto
- elemento singolo, doppio o con trasmettitore 4/20mA a bordo

