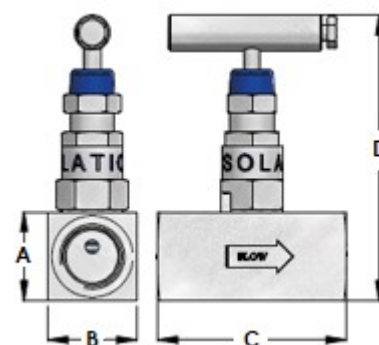


VALVOLA A SPILLO 2 VIE F/F 1VS

MOD.	IN/OUT	A/B	C	D	CODICE	
					A105	A316L
1VS2	Ø1/8"BSPP	28,5	60	100	/	/
1VS4	Ø1/4"BSPP	28,5	60	100	VVNV002505	VVNV002530
1VS6	Ø3/8"BSPP	28,5	60	100	VVNV002510	VVNV002535
1VS8	Ø1/2"BSPP	32	68	103	VVNV002515	VVNV002540
1VS12	Ø3/4"BSPP	38	76	120	VVNV002520	VVNV002545
1VS16	Ø1"BSPP	45	89	129	VVNV002525	VVNV002550

Campi d'impiego e caratteristiche generali:


- Materiali di costruzione: **A105** o **AISI316L**
- Guarnizioni: PTFE < 180°C e **GRAPHOIL** > 180°C
- Esecuzione: serie S6000 psi
- Filettatura: standard BSP a richiesta NPT
- Conforme direttiva PED 2014/68/UE art. 4.3.

**VALVOLA A SPILLO 2 VIE M/F 2VS**

MOD.	IN/OUT	A/B	C	D	CODICE	
					A105	A316L
2VS2	Ø1/8"BSPP	28,5	76	105	CPBA00020	/
2VS4	Ø1/4"BSPP	28,5	76	105	/	/
2VS6	Ø3/8"BSPP	28,5	76	105	CPBA00030	/
2VS8	Ø1/2"BSPP	32	89	105	/	VVNV002740
2VS12	Ø3/4"BSPP	38	89	115	/	/
2VS16	Ø1"BSPP	45	105	122	/	/

Campi d'impiego e caratteristiche generali:


- Materiali di costruzione: **A105** o **AISI316L**
- Guarnizioni: PTFE < 180°C e **GRAPHOIL** > 180°C
- Esecuzione: serie S6000 psi
- Filettatura: standard BSP a richiesta NPT
- Conforme direttiva PED 2014/68/UE art. 4.3.

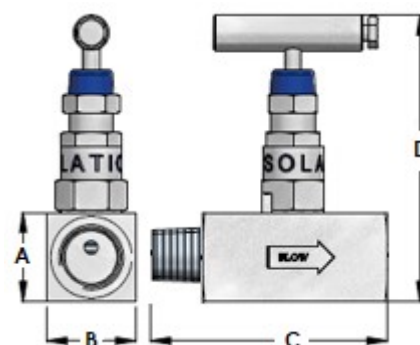**VALVOLA A SPILLO 2 VIE F/M 3VS**

MOD.	IN/OUT	A/B	C	D	CODICE	
					A105	A316L
3VS2	Ø1/8"BSPP	28,5	76	105	/	/
3VS4	Ø1/4"BSPP	28,5	76	105	/	/
3VS6	Ø3/8"BSPP	28,5	76	105	/	/
3VS8	Ø1/2"BSPP	32	89	105	/	/
3VS12	Ø3/4"BSPP	38	89	115	/	/
3VS16	Ø1"BSPP	45	105	122	/	/

Campi d'impiego e caratteristiche generali:



- Materiali di costruzione: **A105** o **AISI316L**
- Guarnizioni: PTFE < 180°C e **GRAPHOIL** > 180°C
- Esecuzione: serie S6000 psi
- Filettatura: standard BSP a richiesta NPT
- Conforme direttiva PED 2014/68/UE art. 4.3.

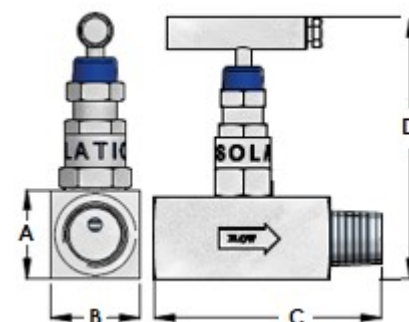**MANIFOLD 2 VALVOLE F/M 2R7**

MOD.	IN/OUT	A/B	C	D	CODICE	
					A105	A316L
2R7	Ø1/2"BSPP	32	114	175	/	/
2R7	Ø1/2"NPT	32	114	175	/	VVNV002050

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Materiali di costruzione: **A105** o **AISI316L**
- Guarnizioni: PTFE < 180°C e **GRAPHOIL** > 180°C
- Esecuzione: serie S6000 psi
- Filettatura: standard BSP a richiesta NPT
- Drain 1/4"
- Conforme direttiva PED 2014/68/UE art. 4.3.





MANIFOLD 2 VALVOLE M/F 2R8

MOD.	IN/OUT	A/B	C	D	CODICE	
					A316L (PTFE)	A316L (GRAP)
2R8	Ø1/2"BSPP	32	114	175	VVNV002060	/
2R8	Ø1/2"NPT	32	114	175	VVNV002070	/
2R8	Ø1/2"BSPP	32	114	175	/	VVNV002080
2R8	Ø1/2"NPT	32	114	175	/	VVNV002090

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Materiali di costruzione: **A105** o **AISI316L**
- Guarnizioni: **PTFE < 180°C** e **GRAPHOIL > 180°C**
- Esecuzione: serie S6000 psi
- Filettatura: standard BSP a richiesta NPT
- Drain 1/4"
- Conforme direttiva PED 2014/68/UE art. 4.3.






MANIFOLD 3 VALVOLE 3R1 PER MONTAGGIO REMOTO

MOD.	IN/OUT	CODICE	
		A316L (PTFE)	A316L (GRAP)
3R1	Ø1/2"NPT	VVNV002210	VVNV002215
3R1	Ø1/2"BSPP	/	VVNV002217

Campi d'impiego e caratteristiche generali:

- Materiali di costruzione: **AISI316L**
- Guarnizioni: **PTFE < 180°C** e **GRAPHOIL > 180°C**
- Esecuzione: serie S6000 psi
- Filettatura: standard BSP a richiesta NPT
- Drain 1/4"


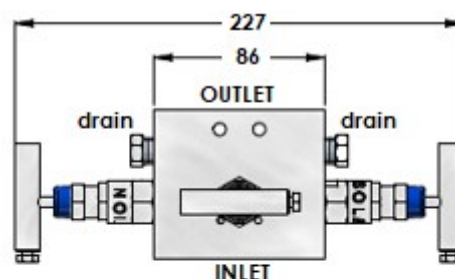



MANIFOLD 3 VALVOLE 3D5 MONTAGGIO DIRETTO STRUMENTO


MOD.	IN/OUT	CODICE	
		A316L (PTFE)	A316L (GRAP)
3D5	Ø1/2"NPT	VVNV002220	/
3D5	Ø1/2"NPT	/	VVNV002230

Campi d'impiego e caratteristiche generali:


- Materiali di costruzione: **AISI316L**
- Guarnizioni: **PTFE < 180°C** e **GRAPHOIL > 180°C**
- Esecuzione: serie S6000 psi
- Filettatura: standard BSP a richiesta NPT
- Drain 1/4"
- Compresa viteria 7/16" e guarnizioni PTFE per montaggio PT

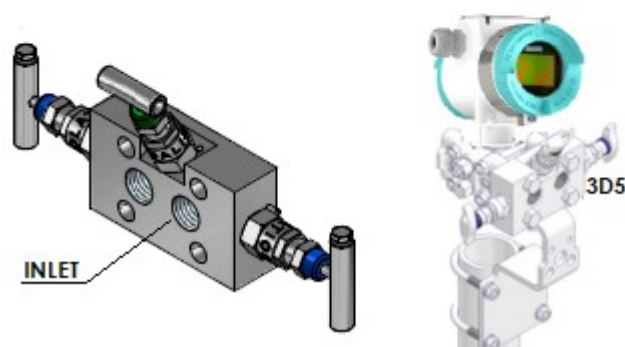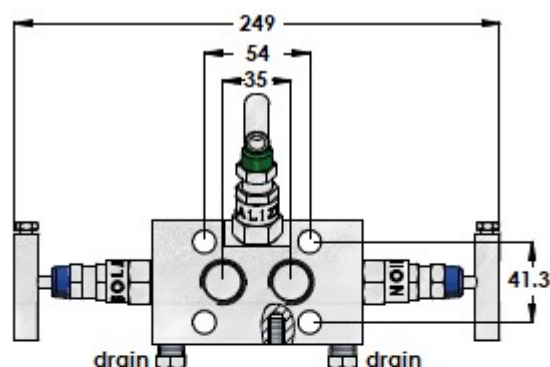

Sono possibili altre tipologie e diverse esecuzioni speciali di **valvole, manifold e accessori**

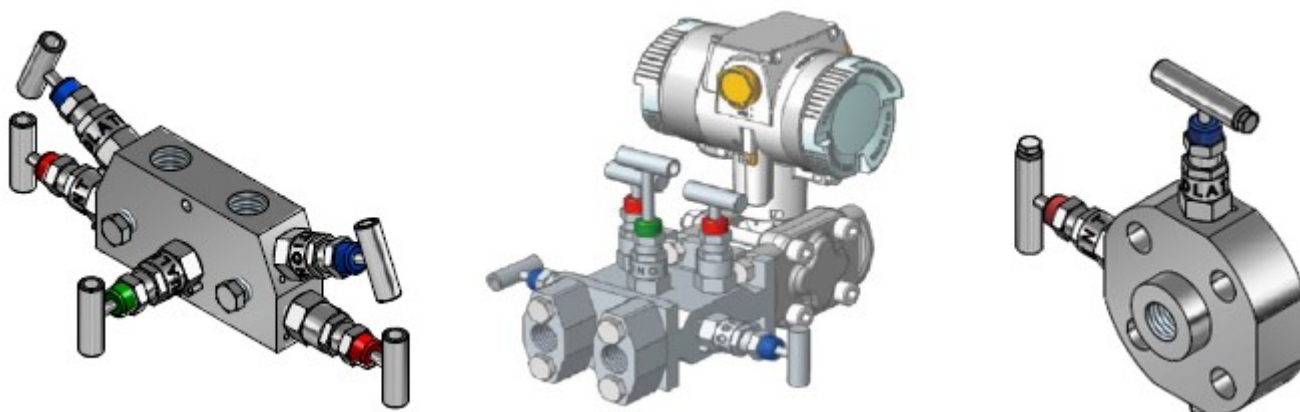


Barilotti utilizzati sulle linee vapore per raffreddarlo o condensarlo prima di giungere allo strumento di misura. Ricavati da tubo SS di differenti diametri (3", 4" ...), spessori (SCH40, SCH80, SCH160 ...) e materiali (A106 Gr.B, AISI 316 ...).

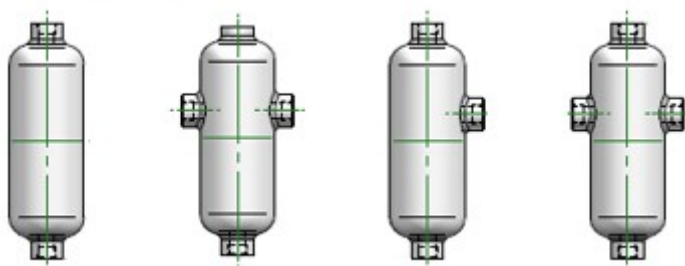

Applicazione tipo, misura di portata a P differenziale:

con vapore le prese di impulso devono avere il fluido di processo condensato (6 barilotti).



Valvole di spurgo e "drain" a vite, forniscono una soluzione semplice ed economica per lo sfiato o lo spurgo della strumentazione.



Staffe di montaggio "mounting brackets", un'ampia gamma di staffe di montaggio per l'installazione dei manifold. Le staffe vengono fornite complete di bulloni a U, viti e dadi.

