

Categoria 06 FP

Raccordi Tubi e Accessori

Fittings and Pipe Accessories

FPTC

Raccordi CLAMP INCH SMS

CLAMP INCH SMS Fittings

Categoria **FPTC** Raccordi e accessori serie CLAMP

Raccordi secondo la norma CLAMP INCH


Specifiche generali

- Dimensioni: Ø 1/2" ... 12"
 - Materiali: EN1.4301(304) e EN1.4404(316L)
 - Finitura superficiale standard <Ra0.8µm
 - Finitura superficiale a richiesta <Ra0.4µm
 - Connessione: a saldare di testa
 - Pressioni di esercizio (indicative):
 - Ø 1/2" ... 2" Max, 40bar @ 20°C
 - Ø 2 1/2" ... 4" Max, 20bar @ 20°C
- valori che si possono modificare in funzione del morsetto che si utilizza (2/3 settori o serie HP)

Descrizione:


Raccordo completo, composto da:

1. Semiraccordo a saldare
2. Guarnizione (standard o a labbro)
3. Morsetto di serraggio

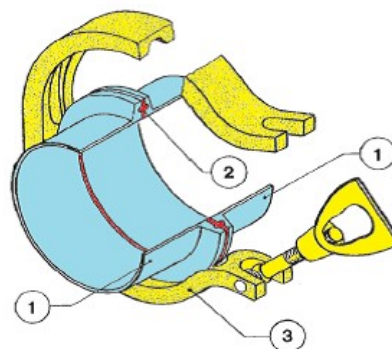

SEMIACCORDO A SALDARE


Ø	A	B	L1	L2	L3
1/2"	25.4	12.7	12.7	28.6	50.8
3/4"		19.05			
1"	50.4	25.4			76.2
1 1/2"		38.1			
2"	64.0	50.8			
2 1/2"	77.4	63.5			101.6
3"	90.9	76.2	15.8		
4"	118.8	101.6			
6"	167.0	152.5			/
8"	217.4	203.3			/
10"	268.5	254.1	/		/

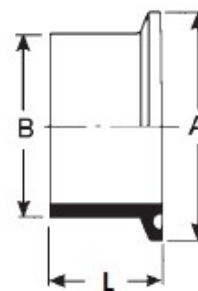

Materiali: AISI 316L

MORSETTO DI SERRAGGIO

Ø	A
1/2"	28.6
3/4"	
1"	53.6
1 1/2"	
2"	67.0
2 1/2"	80.6
3"	94.0
4"	122.0
6"	170.7
8"	220.0
10"	273.0

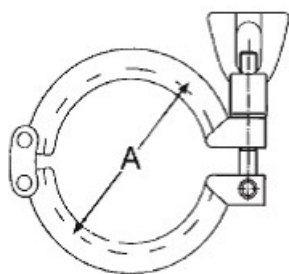

Materiali: AISI 304


GUARNIZIONE

Ø	A	B
1/2"	22.0	9.6
3/4"		16.0
1"	50.0	22.0
1 1/2"		35.0
2"	63.5	48.0
2 1/2"	77.0	60.0
3"	90.0	73.0
4"	118.0	97.0
6"	167.0	147.0
8"	217.0	200.0
10"	268.0	247.0




Materiali: Silicone/EPDM/PTFE

TAPPO		
Ø	A	B
1/2"	25.4	4.7
3/4"		
1"	50.4	6.4
1"1/2		
2"	64.0	
2"1/2	77.4	
3"	90.9	
4"	118.8	7.9
6"	167.0	10.0
8"	217.4	
10"	268.5	

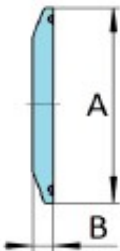


Materiali: AISI 316L

SEMIRACCORDO PORTAGOMMA			
Ø	A	B	L
1/2"	25.4	12.7	38
3/4"		19.05	
1"	50.4	25.4	43
1"1/2		38.1	
2"	64.0	50.8	58
2"1/2	77.4	63.5	59
3"	90.9	76.2	78
4"	118.8	101.6	85
6"	/	/	/
8"	/	/	/
10"	/	/	/

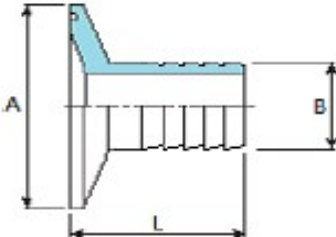

Materiali: AISI316L

ADATTATORE		
DN	A	*B (gas)
1/2"	25.4	3/8"
3/4"		1/2"
		3/8"
1"	50.4	1/2"
		3/4"
		1"
		1"
		1"1/4
1"1/2	64.0	1"1/2
		1"
		1"1/4
2"		1"1/2

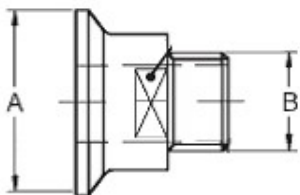


Materiali: AISI316L
*B= filetto maschio gas BSP

A richiesta sono possibili altre tipologie di raccordi e o accessori:




Curva a 90° o 45° con raccordi CLAMP o a saldare



Tee con raccordi CLAMP o a saldare



Riduzioni concentriche e eccentriche con raccordi CLAMP o a saldare

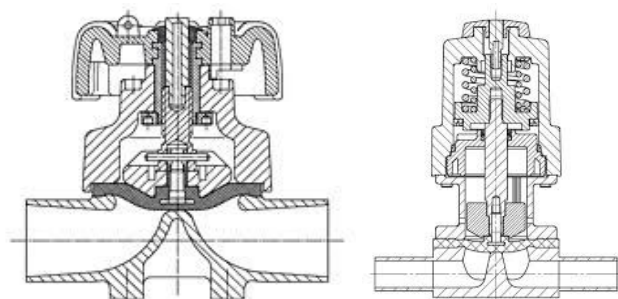

Valvole a membrana a settiche con raccordi CLAMP o a saldare